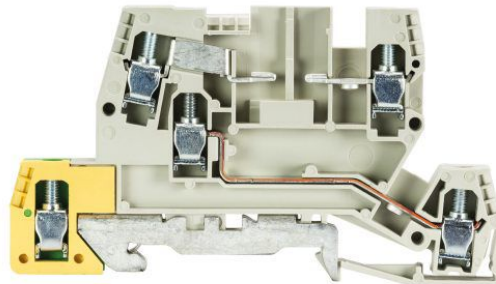


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.404.8855.0

Installationsklemme WKI 4 TKG-D-SL /V0

 Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm


Art. Nr.	56.404.8855.0
EAN	4015573501201
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Nennstrom	Sicherungseinsatz beachten
N-Funktion	nein

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten


Bemessungsstrom	26 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	12 A
Strom Field Wiring	12 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	6,3 A

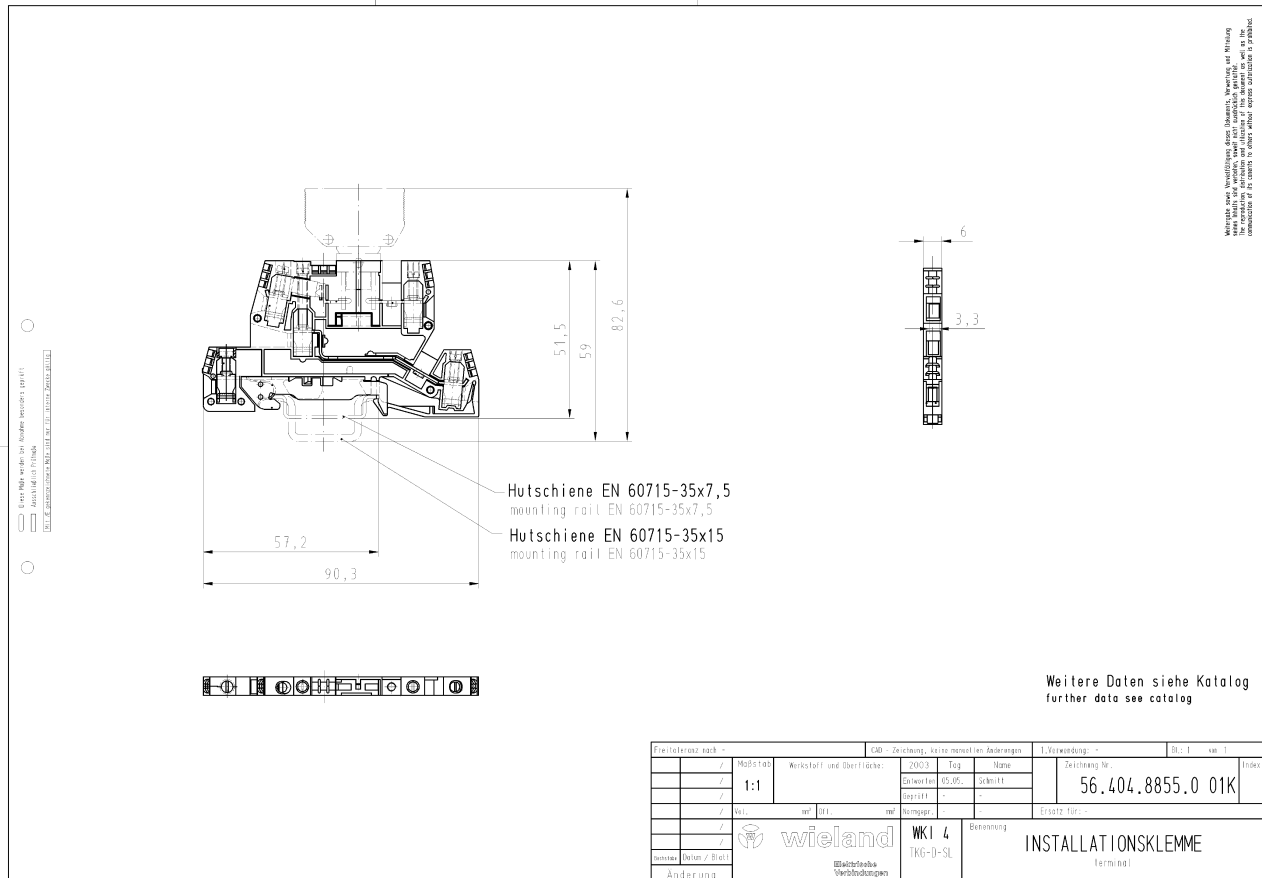Technische Zeichnung


Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freiüberras nach	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	U.Vorwendung	Bl: 1	von 1
Maßstab	Arbeitsstoff und Oberfläche	2003	Tag	Name
1:1		Einwohler	05.05.	Sikkeit
		Stoff		
		Ver.	mit	mit
			Normgr.	
				Ersetzt für
Hersteller / Modell	wieland	WK1 4	Benennung	
Änderung	<small>Wieland Werke Wielandstraße 42699 Solingen</small>	TKG-D-SL	INSTALLATIONSKLEMME terminal	

5640-48850001K_4 CAD/TKG Schnitt 06.05.2003 10:18:31 1.000