



TDCP 37 mm Einbau LED Dauer-/Blinkleuchte

- Ø 75 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte
- sehr hohe Signalwirkung
- manipulier- und vandalsicher, hoch schlagfest IK10
- hohe Schutzart IP66
- moderne LED Technik und Elektronik
- Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- komfortable Anschlussstechnik, Einbaumaß Ø 37 mm



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuse | Ø 75 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb |
| Montageart | beliebig |
| Einbaumaß | 37 mm |
| Anschlussstechnik | Schraub-Steck-Klemme |
| Leckstrom | 0,003 A (SPS-tauglich) |
| Lichtart | LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht |
| Leuchtmittel | 16 LEDs |
| Blitz-/Blinkfrequenz | 2 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: >50.000 h |
| Betriebstemperatur | -30°C/+60°C |
| Schutzart | IP66 & UL Type 4/4x/13 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Gewicht | 149 g |

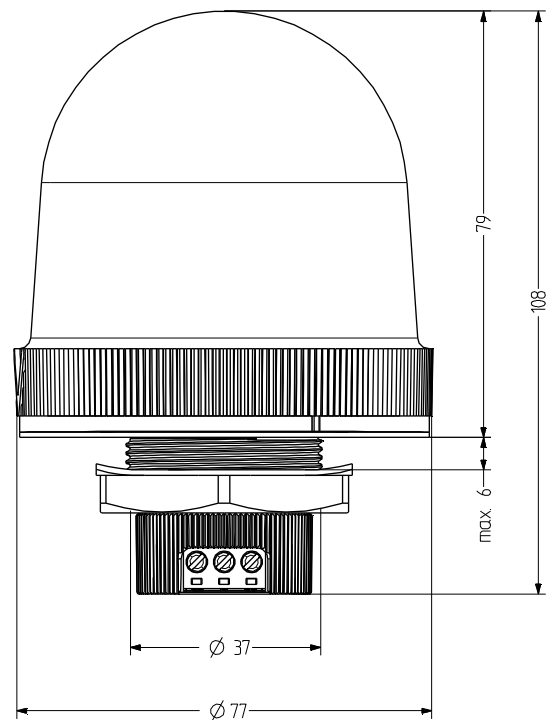

TDCP

BESTELLDATEN

| Kalottenfarbe | Nennspannung | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikel-Nr. |
|---------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| orange | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859571405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859571310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859571313 |
| rot | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859572405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859572310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859572313 |
| klar | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859574405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859574310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859574313 |
| blau | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859575405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859575310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859575313 |
| grün | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859576405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859576310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859576313 |
| gelb | 24 V AC/DC | 18-27 V AC | 0,220 | 859577405 |
| | | 20-32 V DC | 0,140 | |
| | 110-120 V AC | 75-132 | 0,072 | 859577310 |
| | 230-240 V AC | 150-264 | 0,066 | 859577313 |