

# lightnet

## Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5OSE-830M-D600-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G5. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 38mm Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=600mm. H=38mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max



1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 3235lm. 25W. 6,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5OSE-830M-D600-U

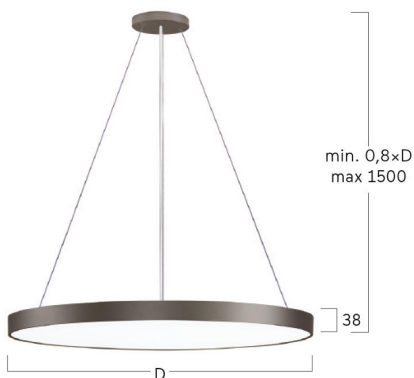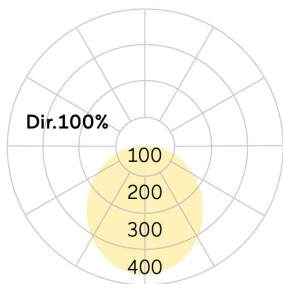

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Basic-G5                                    |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Radiant Silver                              |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=600mm                                     |
| Höhe H (mm)              | H=38mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 3235lm                                      |
| Anschlussleistung        | 25W   |
| Abhängung                | Zentral-Seilabh. (Set)                      |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                      |
| Schutzart                | IP40  |
| Prüfzeichen              | ENEC  |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 6,2kg                                       |

