


Artikel-Nr: 9137350

Anbauleuchten

## Leuchte KATLA INDUSTRY DALI 1745mm PCO 1x54W 120°breit 6500lm

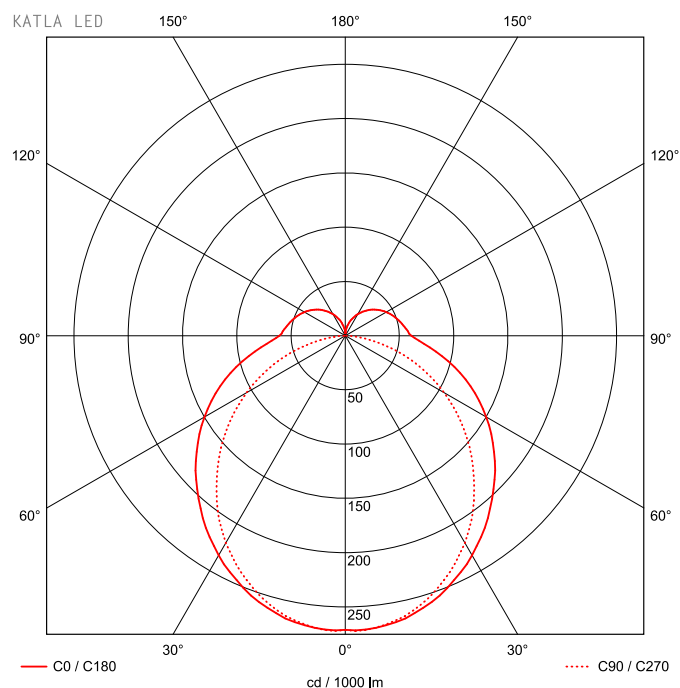

Feuchtraum-Anbauleuchte mit schmalem, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtengehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), speziell für den Einsatz in Industrieumgebung mit erhöhtem technischen Standard, kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED-Module sind einfach wechselbar, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098298281 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039

# A++

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >80   |
| Anzahl LED                     | 140   |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom Im | 6500 |
| Systemleistung W         | 54   |
| Lichtstrom Im/W          | 120  |
| EnergieEffizienzklasse   | A++  |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in °             | 120            |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 26,3 / 25,5    |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL)                | ja                     |
| Nennspannung                          | 220-240V 0/50/60 Hz    |
| Schutzklasse SK                       | I                      |
| Betriebsgerät                         | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup> | 3x1,5+2x1,5            |
| Glühdrahtprüfung                      | 850 °C - 5 sec.        |
| D-Kennzeichnung                       | ja                     |
| Spannungsart                          | AC/DC                  |
| Leitungsschutz B10A                   | 11                     |
| Leitungsschutz B16A                   | 18                     |
| Leitungsschutz C10A                   | 18                     |

## BELASTBARKEIT

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad       | 07             |
| Garantie in Jahren           | 5              |
| L80/B10 Lebensdauer bei 25°C | 85000          |
| L70/B50 Lebensdauer bei 25°C | 100000         |
| Ungeschützter Aussenbereich  | nicht geeignet |
| max. Tiefsttemperatur in °C  | -30            |
| max. Höchsttemperatur in °C  | 45             |
| Schutzart IP                 | 66             |
| Tierhaltung                  | nicht geeignet |

## MAßE UND GEWICHTE

|                        |      |
|------------------------|------|
| Länge in mm            | 1745 |
| Breite in mm           | 59   |
| Höhe in mm             | 62   |
| Außendurchmesser in mm | -    |
| Nettogewicht in kg     | 1.6  |

## VERPACKUNG

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Länge m VPE          | 1.75  |
| Breite m VPE         | 0.068 |
| Höhe m VPE           | 0.072 |
| Bruttogewicht kg VPE | 1.8   |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Standard Montageart      | Decke, waagerechte Wand |
| Optionale Montageart     | Pendel, Tragschiene     |
| LED-Platine austauschbar | möglich                 |

Leitungsschutz C16A 30

**MATERIAL**

|              |            |
|--------------|------------|
| Gehäusefarbe | opalisiert |
|--------------|------------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ausführung NaWaRoh<br>möglich | ja |
|-------------------------------|----|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Werkstoff des Gehäuses | PC-OPAL |
|------------------------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Werkstoff der<br>Abdeckung | PC-OPAL |
|----------------------------|---------|

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019