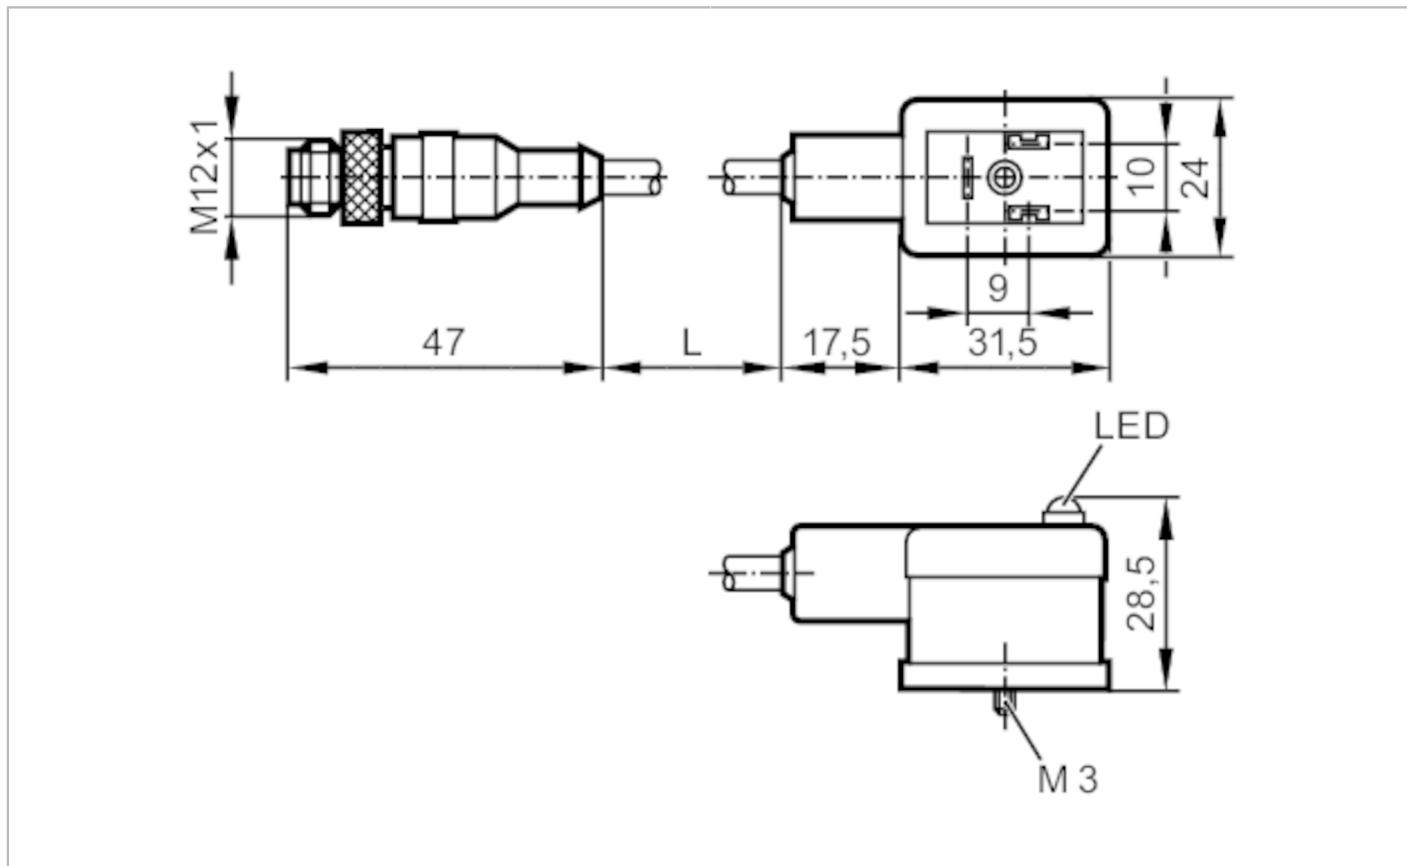


**Verbindungskabel mit Ventilstecker**

VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)
Strombelastbarkeit gesamt [A]	3

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzzart	IP 67

**Mechanische Daten**

Gewicht [g]	93
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

**Anzeigen / Bedienelemente**

Anzeige	Betrieb	1 x LED, gelb
---------	---------	---------------

**Zubehör**

Zubehör mitgeliefert	Schraube Beschriftungsfeld
----------------------	-------------------------------

**Bemerkungen**


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031MSS0001H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

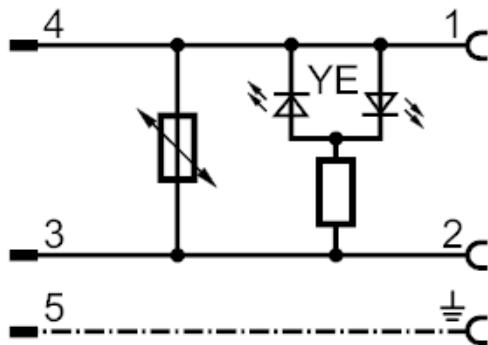

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

