


## RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC

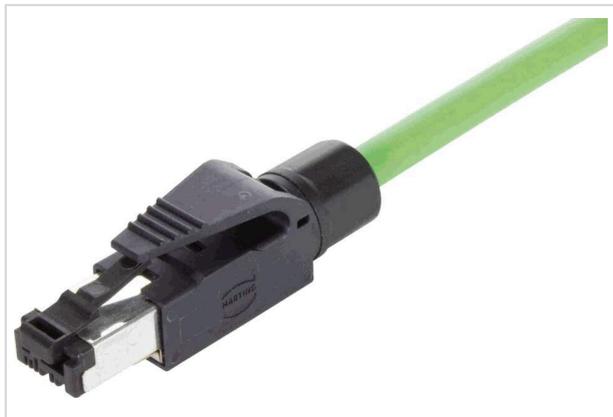

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 151 1100
Beschreibung	RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09451511100">https://b2b.harting.com/09451511100</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	gerade

### Ausführung

Anschlussart	IDC-Schneidklemmanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	4
Lieferumfang	Gehäuse mit Schirmung Spleißelement Kabelverschraubung Montageanleitung

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm <sup>2</sup> flexibel 0,26 ... 0,32 mm <sup>2</sup> starr
Leiterquerschnitt	AWG 24 ... AWG 22 flexibel AWG 23 ... AWG 22 starr
Aderaußendurchmesser	≤1,6 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	95 % nicht kondensierend (Betrieb)



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Kabeldurchmesser	4,5 ... 9 mm
Vibrationsbeständigkeit	10-500 Hz, 10 g, 0,3 mm, 2h/Achse 7,9 m/s <sup>2</sup> nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Nickel
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-7 Steckgesicht ISO/IEC 11801 EN 50173-1 EN 45545-2
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	33 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059320



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

eCl@ss

27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)

---