




## Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L1600

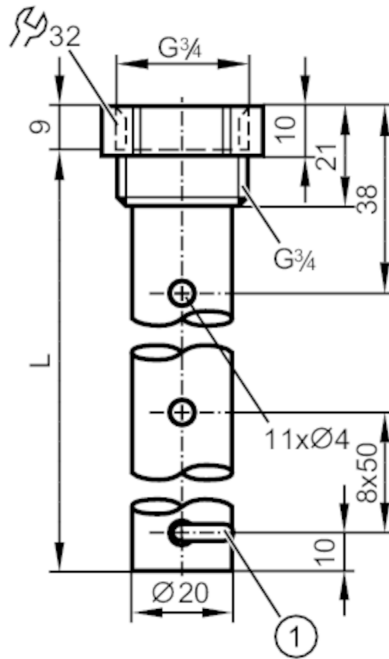

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

### CRN

| Einsatzbereich                         |  |
|--|--|
| Ausführung                             | für Füllstandsensoren LR   |
| Mediumtemperatur [°C]                  | -40...200  |
| Behälterdruck [bar]                    | -1...16  |
| MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 16   |
| Mechanische Daten                      |  |
| Gewicht [g]                            | 836,2  |
| Werkstoffe                             | 1.4301 (Edelstahl / 304); Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301) |
| Sensorikanschluss                      | G 3/4  |
| Prozessanschluss                       | G 3/4  |
| Länge [mm]                             | 1600   |
| Zubehör                                |  |
| Zubehör mitgeliefert                   | Dichtung NBR, faserverstärkt   |
| Bemerkungen                            |  |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück  |