


LED-Flächenleuchte  
 LEDF 600-4/2-0 AG  
 210004975-00

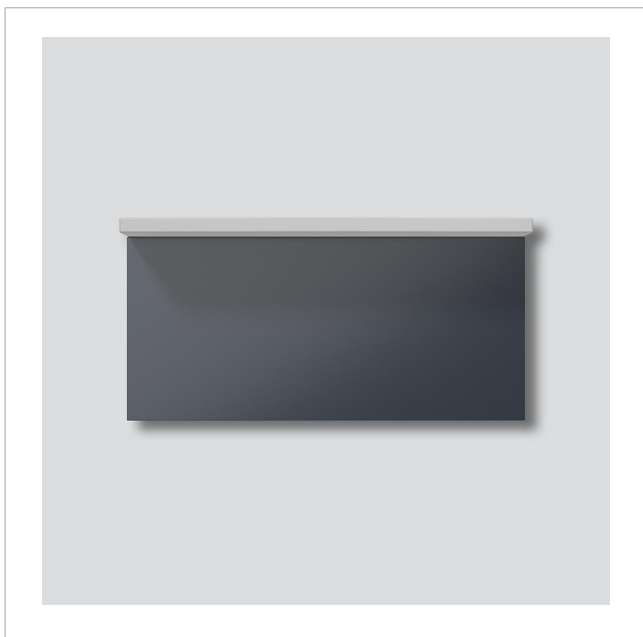

## Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

## Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung:           | 20–30 V DC        |
| Betriebsstrom:              | max. 335 mA       |
| Farbtemperatur:             | 6000 K            |
| Lichtstärke:                | 486 cd/klm        |
| Lichtstrom:                 | 194 lm            |
| Schutzart:                  | IP 54             |
| Umgebungstemperatur:        | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 399 x 199 x 50    |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDF 600-4/2-0 AG   | LED-Flächenleuchte  | Anthrazitgrau  | D  | 210004975-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau  | 0  | 210007124-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-...   | Klemmblock          | Schwarz        | E  | 200029930-00 |

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-4/2-0 AG

210004975


Seite 2




---

## Zeichnungen / Montage

---

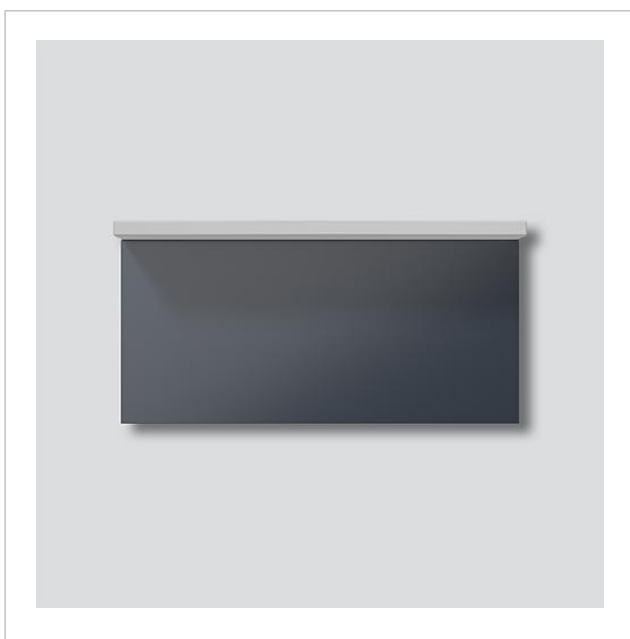



LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-4/2-0 AG

210004975

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte  
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung  
Zusatzinformation

97,6 kB

[herunterladen](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)