


E11622



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

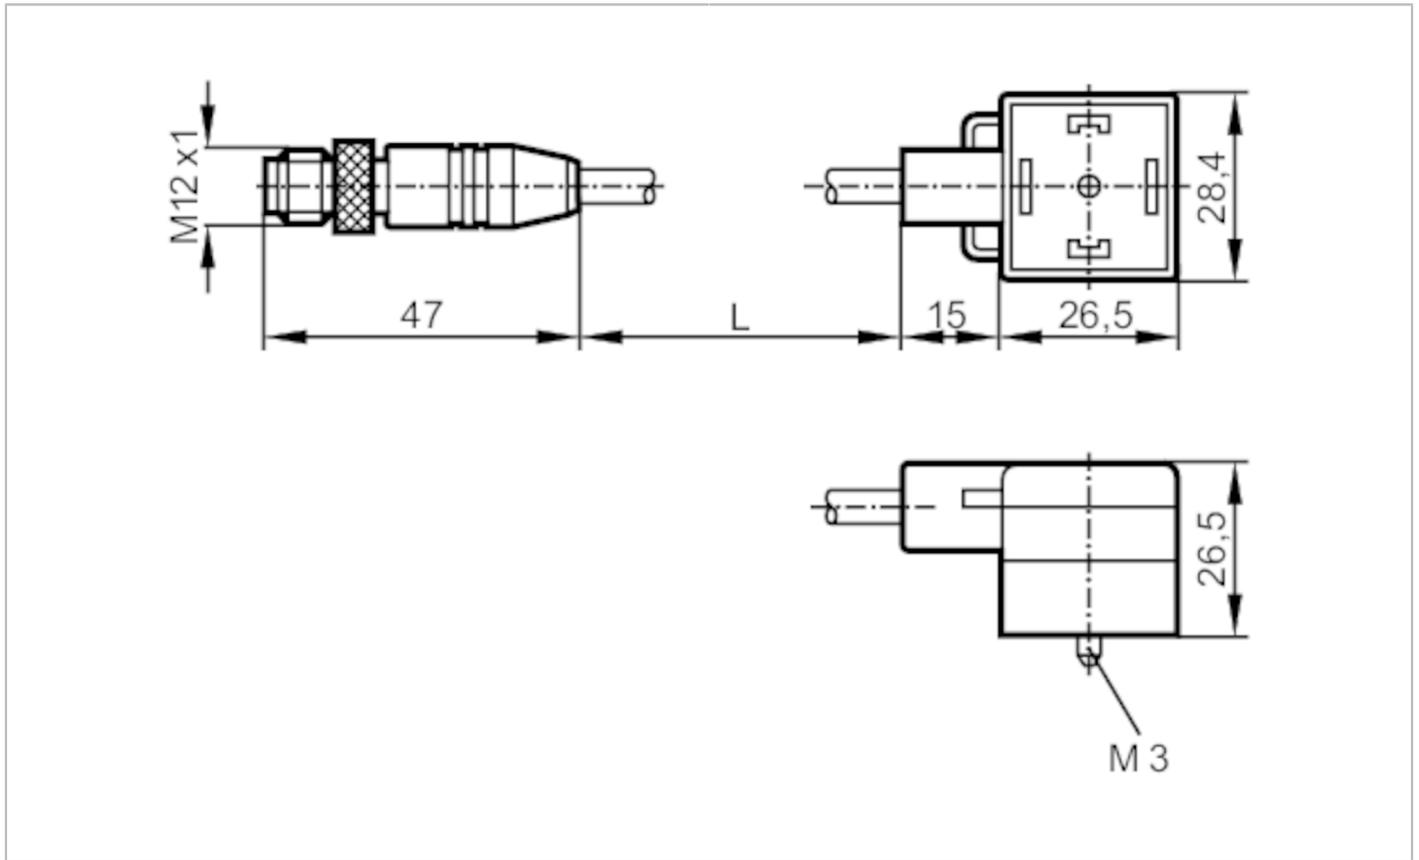


Einsatzbereich	
Applikation	Strommessung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...90
Schutzart	IP 67; IP 69K
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	152,5
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker	
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	

E11622



Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

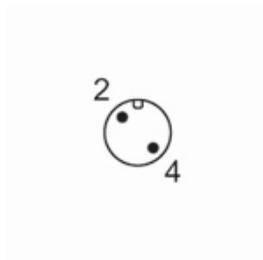

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Anschluss

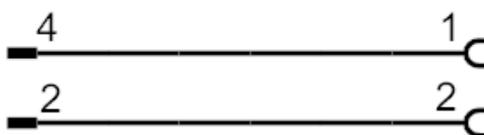

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

