

## LED Displaystrahler 195x225x48mm

Artikel-Nr.: 90197


IP65/Schutzklasse III, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel und schwarzem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Bauform

Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Quecksilbergehalt (mg): 0

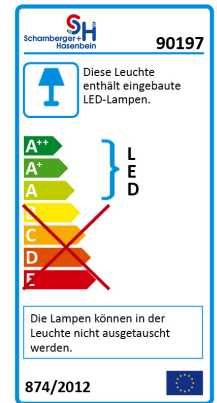

|  |                        |
|--|------------------------|
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | A++, A+, A (LED)       |
| Geeignet für Einbaumontage:                                | nein                   |
| Geeignet für Wandmontage:                                  | ja                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                             | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:                                | nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage:                             | ja                     |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:                         | ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage:                         | nein                   |
| Geeignet für Klemmontage:                                  | nein                   |
| Geeignet für Seilsystem:                                   | nein                   |
| Verstellbarkeit:   | schwenkbar             |
| Mit Bewegungsmelder:                                       | nein                   |
| Mit Lichtsensor:   | nein                   |
| Leuchtmittel:  | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:  | ja                     |
| Fassung:   | sonstige               |
| Werkstoff des Gehäuses:                                    | Aluminium              |
| Oberfläche:  | kunststoffbeschichtet  |
| Gehäusefarbe:  | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung:                                   | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet:                                      | nein                   |
| Spannungsart:  | AC                     |
| Nennspannung:  | 220...240 V            |
| Betriebsgerät:   | nicht erforderlich     |
| Mit Betriebsgerät:   | ja                     |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:                        | nein                   |
| Dimmung 0-10 V:  | nein                   |
| Dimmung 1-10 V:  | nein                   |
| Dimmung DALI:  | nein                   |
| Dimmung DMX:   | nein                   |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:09:05



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dimmung DSI:  | nein                        |
| Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):                 | nein                        |
| Dimmung GPRS:   | nein                        |
| Dimmung LineSwitch:                                       | nein                        |
| Dimmung herstellerspezifisch:                             | nein                        |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                          | nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt:                                  | nein                        |
| Dimmung Phasenanschnitt:                                  | nein                        |
| Dimmung programmierbar:                                   | nein                        |
| Dimmung RF:   | nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                              | nein                        |
| Dimmung Touch and Dim:                                    | nein                        |
| Dimmung Zigbee:   | nein                        |
| Dimmung mit Push-button:                                  | nein                        |
| Ohne Dimmfunktion:  | ja                          |
| Reflektor:  | matt                        |
| Lichtverteiler:   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlungswinkel:                                      | extrem breitstrahlend >80°  |
| Lichtaustritt:  | direkt                      |
| Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung:          | sonstige                    |
| Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:                  | 45000 h                     |
| Schutzart (IP):   | IP65                        |
| Schutzart (NEMA):   | sonstige                    |
| Schlagfestigkeit:   | sonstige                    |
| Schutzklasse:   | III                         |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:          | -20...40 °C                 |
| Geeignet für Lampenleistung:                              | 35...35 W                   |
| Max. Systemleistung:                                      | 30 W                        |
| Lichtfarbe:   | weiß                        |
| Farbtemperatur:   | 5000...5000 K               |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                  | 80-89                       |
| Lichtstrom:   | 3850...3850 lm              |
| Lampenlichtausbeute:                                      | 110 lm/W                    |
| Breite:   | 195 mm                      |
| Höhe/Tiefe:   | 48 mm                       |
| Länge:  | 225 mm                      |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein                        |
| Leuchtenlichtausbeute:                                    | 110 lm/W                    |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:           | nein                        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:     | nein                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                          | SDCM6                       |

Letzte Aktualisierung am: 25.10.2020 11:09:05



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de