



**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LGRXPQ**



- **Rundum LED-Anzeige**
- **einzeln ansteuerbar**
- **Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5**
- **Schutzart IP67**
- **Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)**
- **Stecker M12X1**
- **Betriebsspannung 10...30 VDC**

Anschlussbild

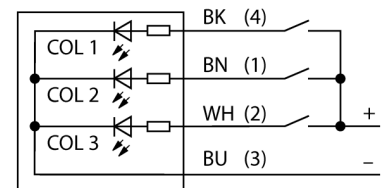

Typenbezeichnung	K30LGRXPQ
Ident-Nr.	3078800
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Endschalter
Kaskadierbar	Nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Bauform Bezeichnung	K30L
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, Vierdraht
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Schutzart	IP67 / IP69K
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannung	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Lichtart	Grün
	Rot
Dimmbar	Nein

**LED-Anzeige
Kennleuchte
K30LGRXPQ**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB22A	3079414	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L	