


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PBSMW Bügelschellen mit Metallwanne 8-100 mm

- Befestigung von Leitungen, Kabel und Rohre an Profilschienen
- Montageart: C-Profil
- Passend für alle C-Profilschienen mit 16-17 mm Schlitzweite
- Werkstoff der Schelle: Stahl (tauchfeuerverzinkt)
- Werkstoff der Wanne: Stahl (tauchfeuerverzinkt)
- Werkstoff der Schraube: Stahl (tauchfeuerverzinkt)
- Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz
- Kurzschlussfest bis max. 40 kA nach IEC 61914:2021 (Abschnitt 9.5)

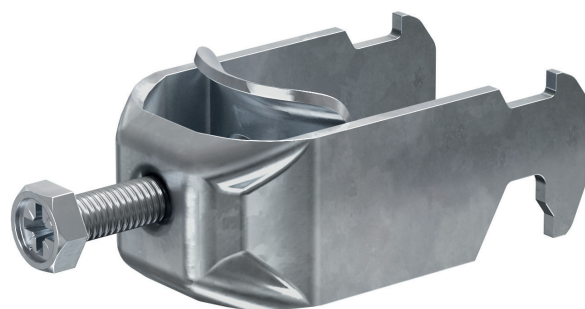

Geprüft für Verlegung von Brandschutzkabel gemäß DIN 4102:1998-11, mit gutachterlicher Stellungnahme (siehe www.protecclass.de)




Passende Gegenwannen für Bügelschellen Metall:
Type: PBSGWM | Art.-Nr. 05104923-33 | ID-Nr. 055437-47



Abb. ähnlich

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Spannbereich
05106859	057693	PBSMW 8-12	1 / 100	8-12 mm
05106860	057694	PBSMW 12-16	1 / 100	12-16 mm
05106861	057695	PBSMW 16-22	1 / 100	16-22 mm
05106862	057696	PBSMW 22-28	1 / 100	22-28 mm
05106863	057697	PBSMW 28-34	1 / 100	28-34 mm
05106864	057698	PBSMW 34-40	1 / 100	34-40 mm
05106865	057699	PBSMW 40-46	1 / 100	40-46 mm
05106866	057700	PBSMW 46-52	1 / 100	46-52 mm
05106867	057701	PBSMW 52-58	1 / 100	52-58 mm
05106868	057702	PBSMW 58-64	1 / 50	58-64 mm
05106869	057703	PBSMW 64-70	1 / 25	64-70 mm
05106870	057704	PBSMW 70-76	1 / 25	70-76 mm
05106871	057705	PBSMW 76-82	1 / 25	76-82 mm
05106872	057706	PBSMW 82-90	1 / 25	82-90 mm
05106873	057707	PBSMW 90-100	1 / 25	90-100 mm

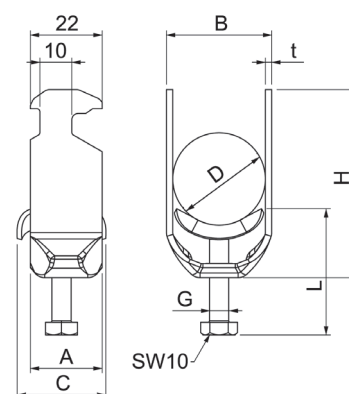


Detaillierte Maßangaben auf der folgenden Seite.

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PBSMW Bügelschellen mit Metallwanne 8-100 mm

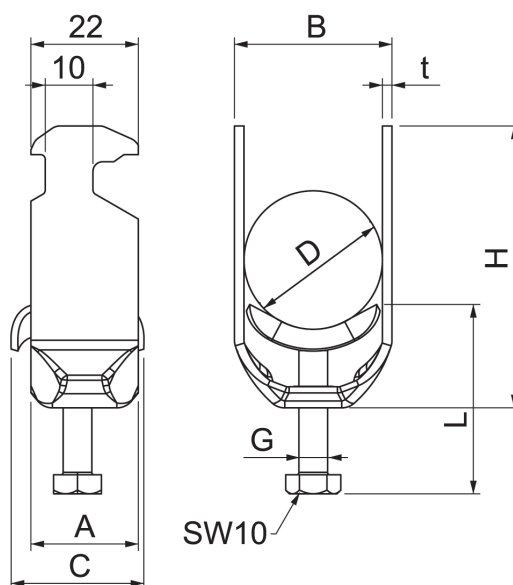

Type	D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	G	t [mm]	H [mm]	L [mm]	Max. Auszugsdrehmoment [Nm]
PBSMW 8-12	8-12	22,5	17	28	M6	1,5	42	34	3
PBSMW 12-16	12-16	22,5	20	28	M6	1,5	46	34	3
PBSMW 16-22	16-22	22,5	27	28	M6	1,5	52	34	3
PBSMW 22-28	22-28	22,5	33	28	M6	2	59	34	3
PBSMW 28-34	28-34	22,5	39	34	M6	2	67	45	3
PBSMW 34-40	34-40	22,5	45	33	M6	2	74	46	3
PBSMW 40-46	40-46	25	51	33	M8	2	82	43	5
PBSMW 46-52	46-52	25	57	33	M8	2	89	43	5
PBSMW 52-58	52-58	25	64	33	M8	2,5	96	43	5
PBSMW 58-64	58-64	25	70	33	M8	2,5	102	43	5
PBSMW 64-70	64-70	25	76	33	M8	2,5	109	43	5
PBSMW 70-76	70-76	25	82	37	M8	2,5	115	55	5
PBSMW 76-82	76-82	25	88	37	M8	2,5	122	55	5
PBSMW 82-90	82-90	27	97	38	M8	3	132	55	5
PBSMW 90-100	90-100	27	107	38	M8	3	143	55	5