


0206660LD L-TUBE-B 145-830M0450-0900 LD

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0206660LD**

GTIN **4029299554830**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206660LD>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werkseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlusseiteigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.


Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen

Maß L	1450 mm
Maß B	29 mm
Maß H	29 mm
Nettogewicht	0,87 kg

Maßzeichnung

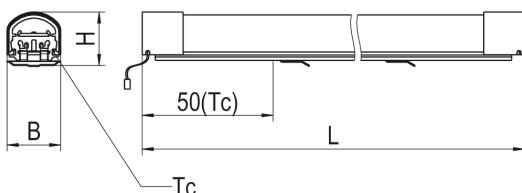

0206660LD L-TUBE-B 145-830M0450-0900 LD

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlusseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 0206660LD Artikelbezeichnung: L-TUBE-B 145-830M0450-0900 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1450 mm Maß B: 29 mm Maß H: 29 mm Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

020666OLD L-TUBE-B 145-830M0450-0900 LD

Energielabel

0206660LD L-TUBE-B 145-830M0450-0900 LD

