


EBC043



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010E15

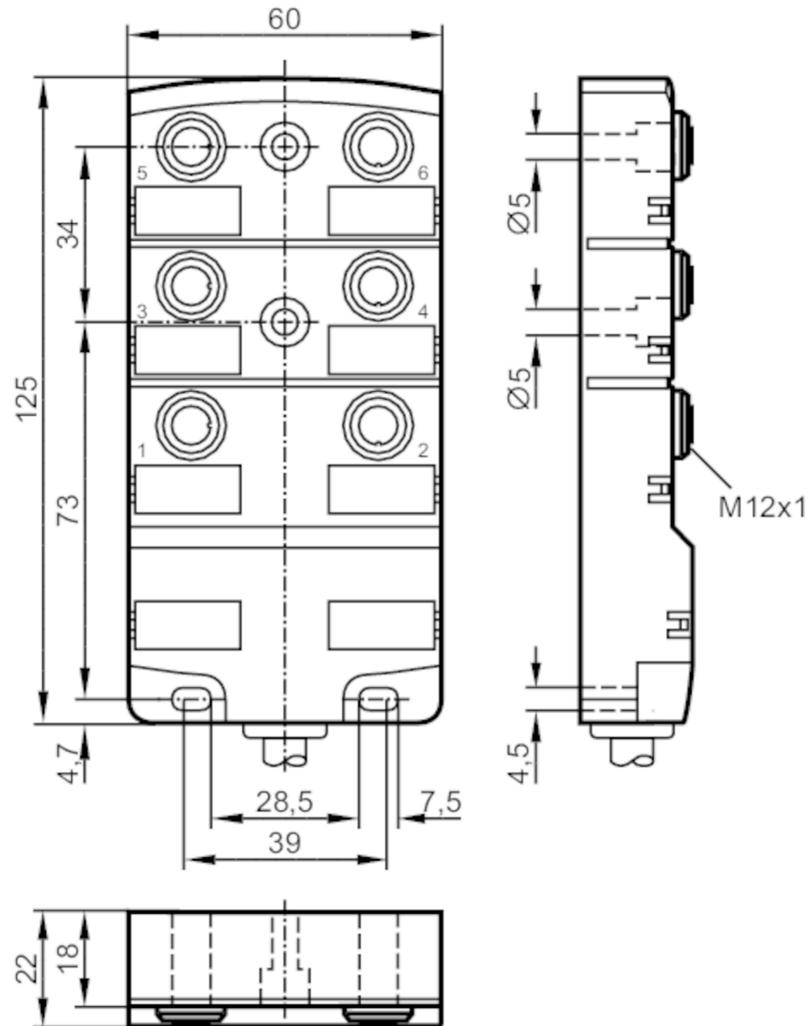

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4; (je Pin: 2; je Gruppe: 8)
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

EBC043



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010E15


Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...40
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; ("enclosure type 1" gemäß cULus)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	880
Abmessungen	[mm]	22 x 60 x 125
Werkstoffe		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Zubehör		
Zubehör mitgeliefert		Beschriftungsschilder: 6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 10 m, PVC, schwarz, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm ²		
Elektrischer Anschluss - Steckplatz		
Steckverbindung: 6 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0010E15

Anschluss

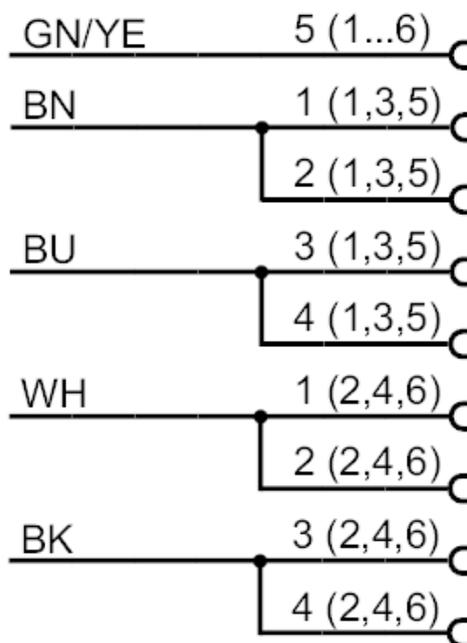

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN/YE =	grün / gelb
WH =	weiß