

Artikeldatenblatt 1135

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1135
Artikel:	Vintage L DLI 3H
EAN:	4255637501246
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Erkennungsweite:	32m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK07
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	1,6Ah
Max. Leistung AC:	11,9VA
Max. Leistung DC:	1,8W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Vintage L DLI 3H

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoff-Rettungszeichenleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähen Gehäuse (IK07) und einem modernen Touch durch die konvexe Piktogrammhaube.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe gehalten.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.


Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

Abmessungen



Breite (mm): 371
Höhe (mm): 203
Tiefe (mm): 93
Nettogewicht (kg): 1,197

Maßzeichnung | Dimensional drawing

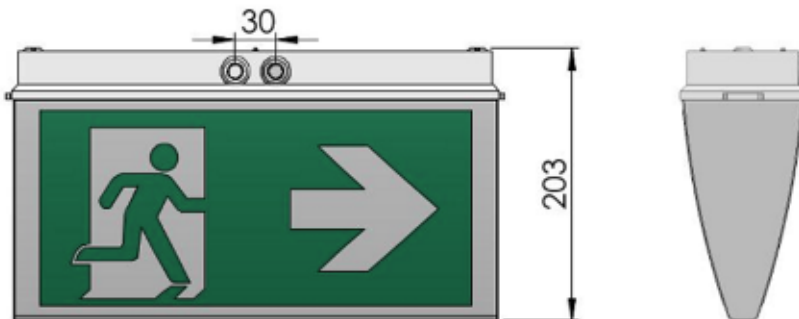

Bohrplan Deckenmontage | drilling instructions ceiling mounting

