


Artikel-Nr: 5261380

Wannenleuchten

## Leuchte LUNA N LED WET 1613mm 1x52W LOPRA 6400lm



Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED - Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

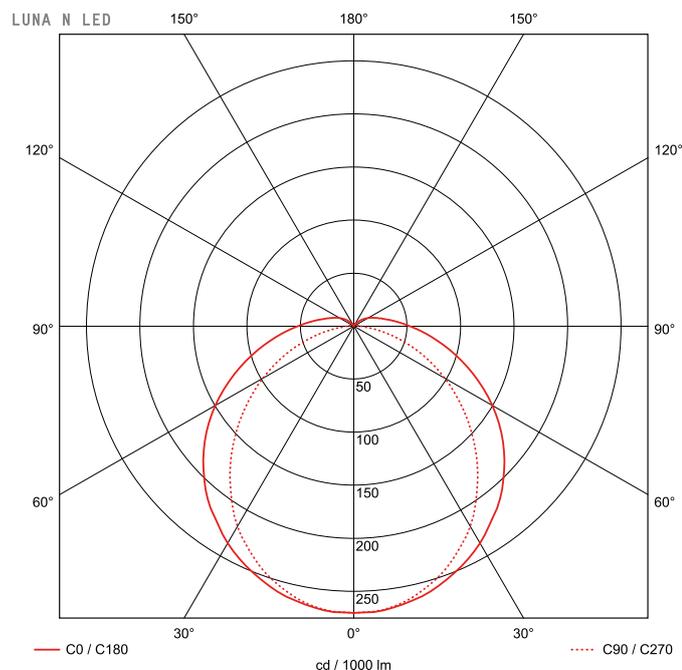

EAN 4018098235200 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054039

# A++

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	120
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	6385
Systemleistung W	52
Lichtstrom Im/W	123
EnergieEffizienzklasse	A++

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.7 / 22.1

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	2
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	62000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1613
Breite in mm	112
Höhe in mm	94
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	2.7

## VERPACKUNG

Länge m VPE	1.665
Breite m VPE	0.124
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	3.1

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 40

**MATERIAL**

Gehäusefarbe Grau RAL 7035

Ausführung NaWaRoh nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses GFK-Polyester

Werkstoff der LOPRA  
Abdeckung

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019