
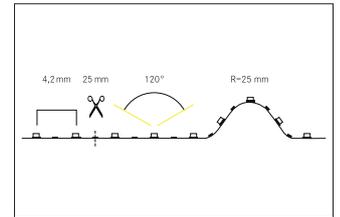


QualityFlex Select Flexplatine  
25 mm, CRI > 90, 19,2 W / m, IP00

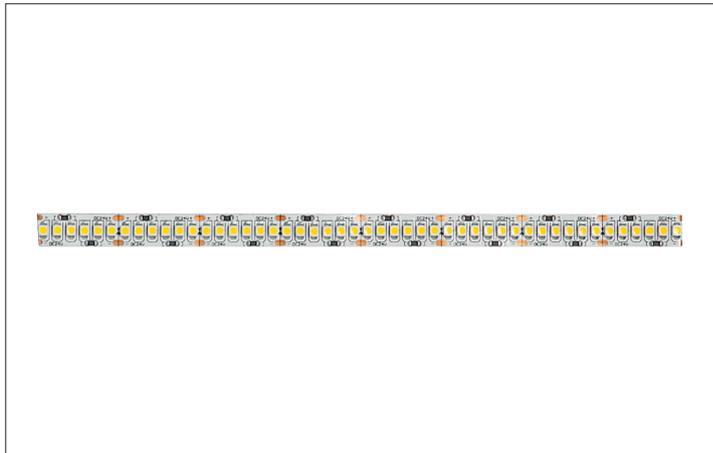

QualityFlex Select Flexplatine 25 mm, CRI > 90, 19,2 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3100K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 25.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 240 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 4,2mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 25 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>75205003</b>
<b>Stand:</b>	23.06.2021 12:05

Lichtfarbe	3100 K
Farbe	weiß
Länge	25 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	6 Stk
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. einseitiger Anschlussleitung, Länge 350 mm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	24V
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Länge	25 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung