

## Cubic-X2

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CX2OEE-830M-Q430



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-X2. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH



(quadrat.). L=430mm. B=430mm. H=75mm. Medium-Power-Bestromung. 4142lm. 30W. 5,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Cubic-X2

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CX2OEE-830M-Q430

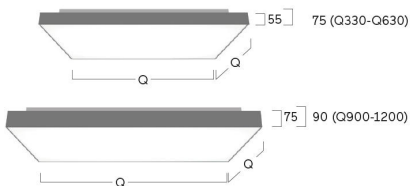

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Cubic-X2                       |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Anbauleuchte                   |
| Oberfläche               | Silver Anodised                |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 3000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Opaldiffusor                   |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=430mm                        |
| Breite B (mm)            | B=430mm                        |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                         |
| Bestromung               | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 4142lm                         |
| Anschlussleistung        | 30W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 5,1kg                          |

