



Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
PUR-Kabelmantel, 4-polig
WKM43-15-WSM43

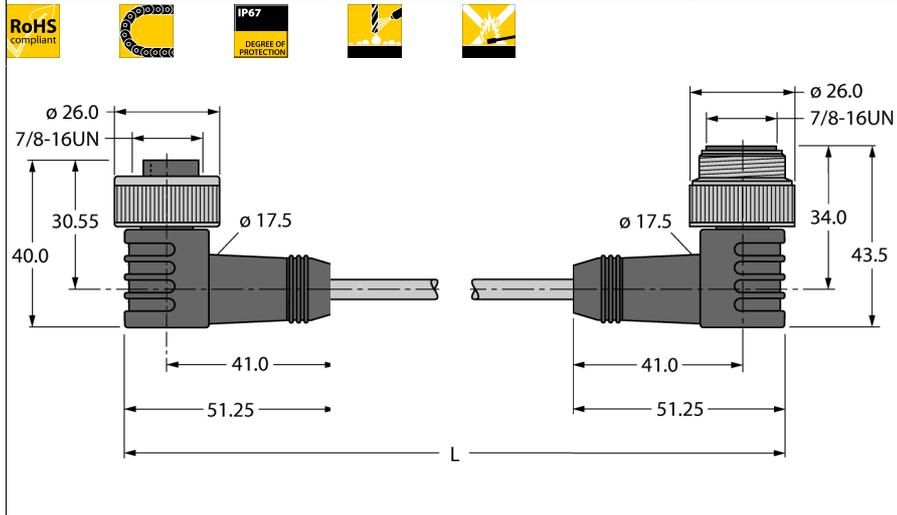


- Versorgungsleitung: 4 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 7.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gewinkelt 7/8"
- Kupplung gewinkelt 7/8"
- Leitungslänge: 15 Meter


Leitungsquerschnitt

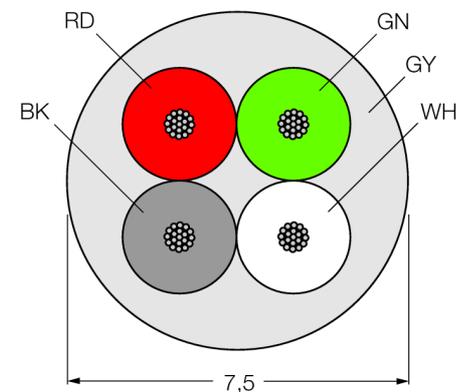

Anschlussbelegung links



Anschlussbelegung rechts



Typenbezeichnung	WKM43-15-WSM43
Ident-Nr.	6913928
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gewinkelt
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Steckverbinder B	Stecker, 7/8", gewinkelt
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Leitung	43
Leitungstyp	Versorgung 4 x 1,5mm ²
Leitungsdurchmesser	7.5 ± 0.30mm
Leitungslänge	15
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x ø
Aderisolierung	PP
Aderfarben	BK, RD, GN, WH
Aderquerschnitt	4x1.5
Litzenaufbau	84x0.15
DC-Widerstand	13.3 Ω
Bemessungsspannung	250 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+90°C
in Bewegung	-30...+90°C
Zulassungen	-
Schleppkettenfähig	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	ja
Strombelastbarkeit	5.3 A