

# SINEAX TV804


## Trennverstärker

### Strom-Trennverstärker



#### Merkmale / Nutzen

- Messeingang: Strom (aktiv oder passiv)
- Messausgang: Strom (aktiv oder passiv)
- Einstellzeit: 40 ms
- Hilfsenergie für 2-Draht-Messumformer, 20 V DC
- Galvanische 3-Wege-Trennung
- Hilfsenergie: 9 ... 40 V DC, 19 ... 28 V AC

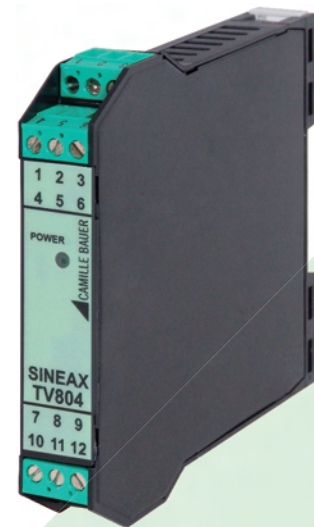

#### Generelle Eigenschaften

Hilfsenergie	9 ... 40 V DC, 19 ... 28 V AC
Genauigkeit	0,2%
Einstellzeit	40 ms
Galvanische Trennung	Hilfsenergie / Eingang / Ausgang bei 1500 V AC, digital
Stromverbrauch	2,5 W
Eingangs-Schutz	Ausser Strom: 60 V dauernd, Strom 200 mA dauernd
Feuchte	Bis 90% bei + 40 °C (nicht kondensierend)
Gehäuse	Gehäuse für Schnappbefestigung auf Hutschiene (35 x 15 mm oder 35 x 7,5 mm) nach EN 50 022 Nylon mit 30% Fiberglas, Brandklasse V0
Abmessungen	17,5 x 100 x 112 mm (B x H x T)
Gewicht	140 g
Betriebstemperatur	- 20 ... + 60 °C
Anschlüsse	Steckbare Schraubklemmen für Drähte bis 2,5 mm <sup>2</sup>
IP Schutzart	IP 20
Konformität	CE


#### Bestell-Code

Beschreibung	Bestell-Nr.
Strom-Trennverstärker	162 868




# SINEAX TV804

## Trennverstärker


### Anwendung

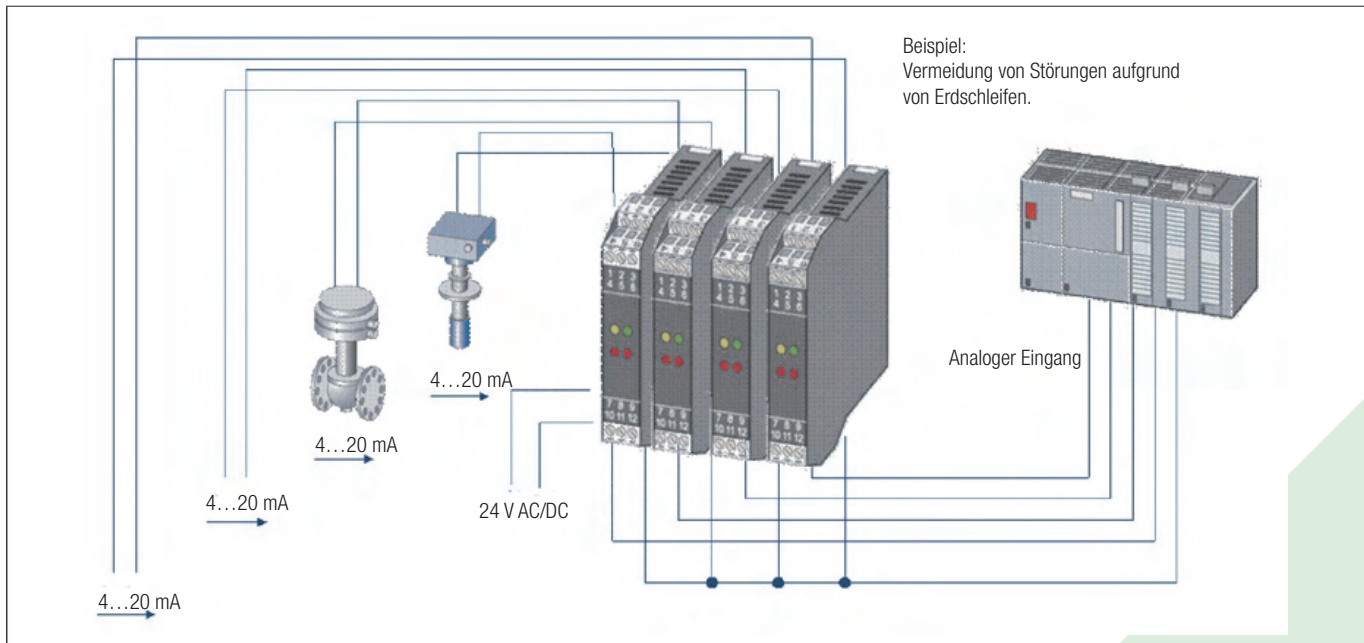

### Elektrische Anschlüsse

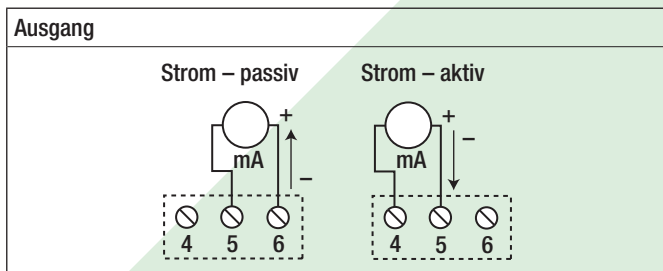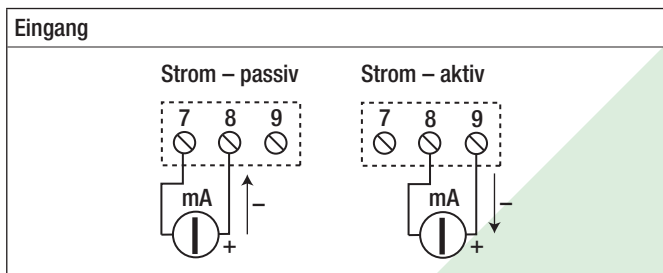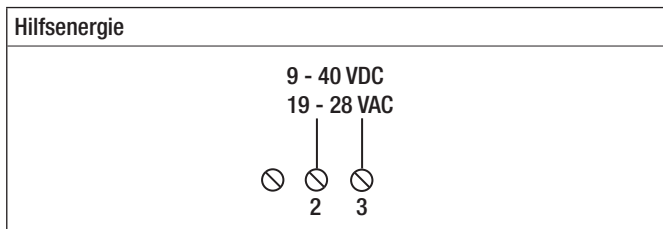

### Mass-Skizze

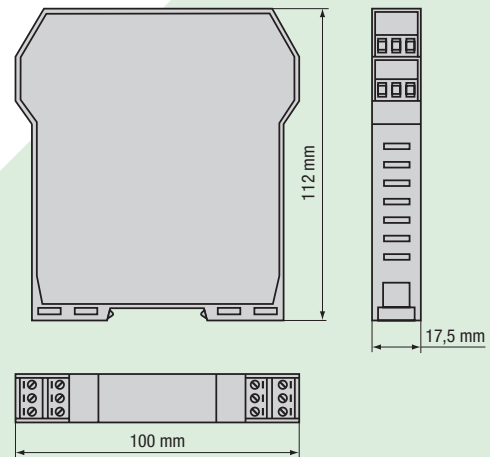

**CAMILLE BAUER**

Auf uns ist Verlass.

Camille Bauer AG  
Aargauerstrasse 7  
CH-5610 Wohlen / Schweiz

Telefon: +41 56 618 21 11

Telefax: +41 56 618 35 35

e-mail: [info@camillebauer.com](mailto:info@camillebauer.com)

[www.camillebauer.com](http://www.camillebauer.com)