



## Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage EC-FSFD12-0.5/16

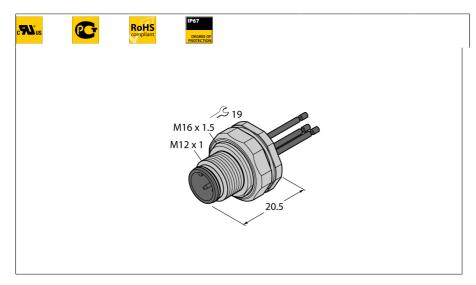

- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Hinterwandmontage
- Anschluss über Litzen

## **Pinbelegung**



Typenbezeichnung	EC-FSFD12-0.5/16
Ident-Nr.	6934572

Steckverbinder A Flanschstecker, M12x1, gerade Polzahl Kontakte Messing, CuZn, vergoldet Kunststoff, PA GF, Schwarz Kontaktträger Flanschgehäuse Messing, CuZn, vernickelt Dichtung Einschraubgewinde Kunststoff, NBR Einschraubgewinde M16x1.5 Anschlussart Litzenanschluss Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen

Verschmutzungsgrad IP67, (verschraubt) Schutzklasse

Leitungslänge 0.5 m Aderisolierung PVC

BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, Aderfarben

RD/BU 12x0.14mm<sup>2</sup>

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

30 V Bemessungsspannung Strombelastbarkeit 1.5 A Isolationswiderstand  $\geq$  10 $^{8}$   $\Omega$ Durchgangswiderstand  $\leq 5~m\Omega$ 

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur

Adernquerschnitt

im ruhenden Zustand -30...+90°C

