



SKIS-A 101.840.1/DALI

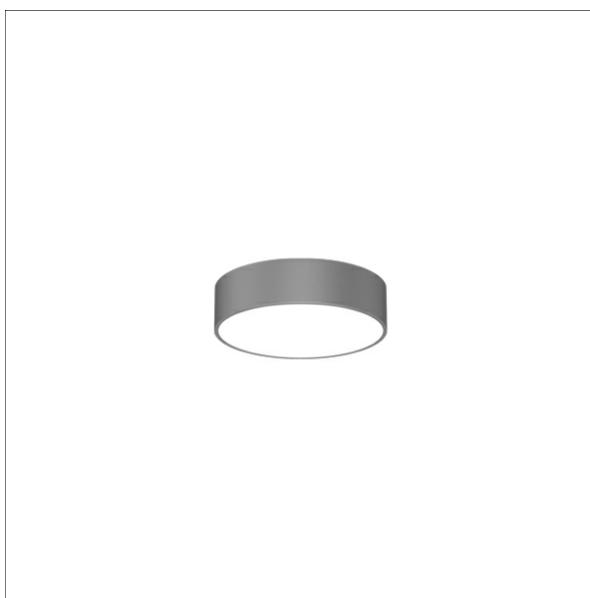

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667423	4043544767387
schwarz	667424	4043544767394
weiß	667425	4043544767400

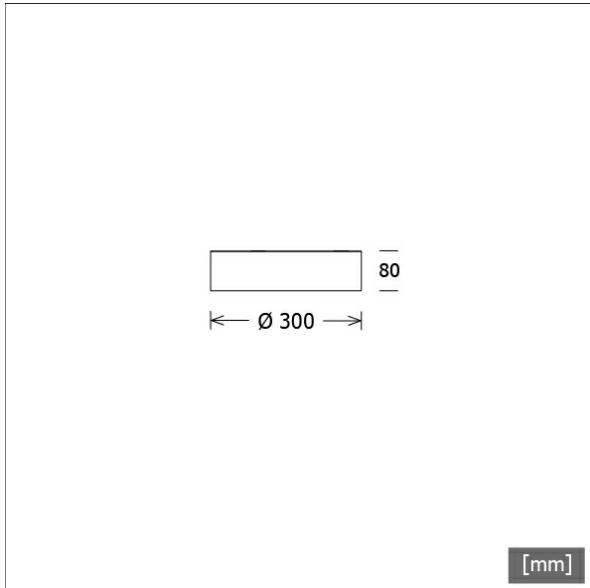

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonettschlüssel mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



2700 K

CRI 90
SDCM3

TWL

LUMEN
PLUS

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	17.8 W
Leuchten-Lichtstrom	1440 lm
Systemeffizienz	80.89 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23.2/23.2 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	300 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2.42 kg
Bruttogewicht	3.02 kg

SKIS-A 101.840.1/DALI

SKIS-A 101.840.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 840/4000K 1440lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.25 9.24	55.5
6.0	18.50 18.49	13.9
9.0	27.75 27.73	6.2
12.0	37.00 36.98	3.5
15.0	46.25 46.22	2.2

n	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS