



## SLC LED STRIP KITCHEN MONO CV 126 2M 8MM 9,6W 900LM 9

14/03/2023

**S11905**

### Produktbeschreibung

Erhalten Sie die perfekte Küchenbeleuchtung mit dem SLC LED-Strip! Unser speziell entwickelter Strip ist dafür konzipiert, unter Schränken montiert zu werden und liefert das perfekte Licht auf allen Arbeitsflächen. Die Helligkeit und Farbwiedergabe sind so entwickelt, dass sie die bestmögliche Arbeitsumgebung bieten. Gemeinsam mit dem SLC A5-Profil haben Sie die Möglichkeit das Licht blendfrei und genau dort zu platzieren, wo Sie es haben möchten. Erweitern Sie Ihre Küchenbeleuchtung mit dem SLC LED-Strip und erleben Sie den Unterschied direkt in Ihrer Küche. Durch eine 2 Meter Zuleitung und einem 3M-Tape auf der Rückseite ist eine einfache Installation jederzeit möglich

Unser Bestseller ist jetzt in einer weiterentwickelten Version mit noch besserer Farbwiedergabe CRI 90+, höherer Lumenausbeute und besserer Effizienz erhältlich. Geeignet für die meisten Installationen sowohl als direkte als auch als indirekte Beleuchtung. Erzeugen Sie gleichmäßiges Licht mit 126 LEDs pro Meter. Muss zur Kühlung in einem Profil platziert werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Mit doppelseitigem 3M-Klebeband, ist der LED-Strip vielseitig und einfach zu montieren.



### Technische Daten

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter	9,6 Watt
Leuchtenlichtausbeute	9,4 Lumen/Watt
Lampenspannung	24 - 24 Volt
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50	96 Prozent
Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	48 Watt



Montageart	Aufbau/Einbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	126
Lichtstrom je Meter	900 Lumen
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 Grad
Geeignet für Dimmer	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach	G
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.	10 Prozent
Schutzklasse	II
Lichtfarbe	weiß






Farbtemperatur	2700 - 2700 Kelvin
Leistungsfaktor	0,95
Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Höhe/Tiefe	2 Millimeter
Kleinster Biegeradius	20 Millimeter
Mit Endstück	Ja
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Anschlussart	löten
LED Strip Länge (m)	2
Außenfarbe	Weiss
3M Klebeband	Ja
Dimming range	1-100%
Produziert von	The Light Group

Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	nein
Breite	8 Millimeter
Länge	2000 Millimeter
Länge der einzelnen Abschnitte	55,6 Millimeter
Mit Anschlusset	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 Quadratmillimeter
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
HS Code	94051040

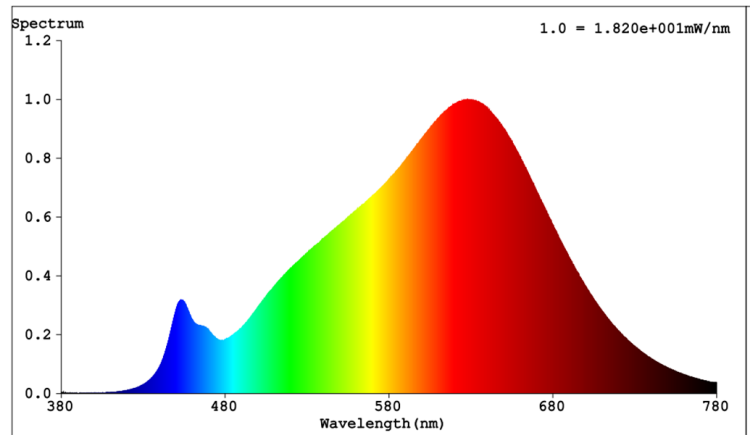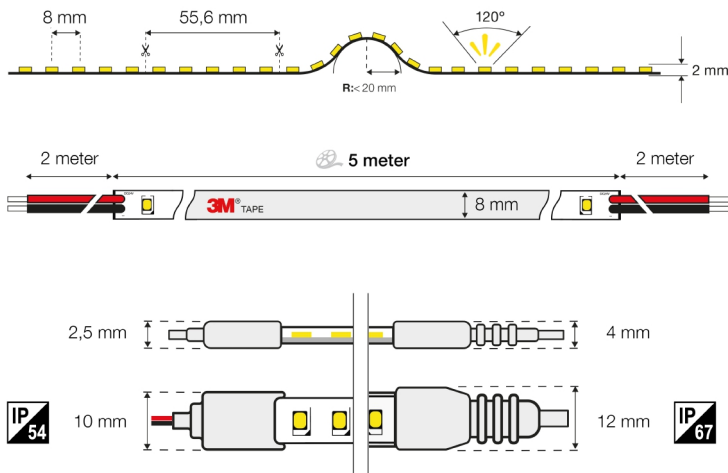




10mm x 1000mm



C Halfplanes


180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

Flux 923 lm  
Maximum 326.99 cd/klm  
Position C=202.50 G=1.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 13-10-2020  
Asymmetrical

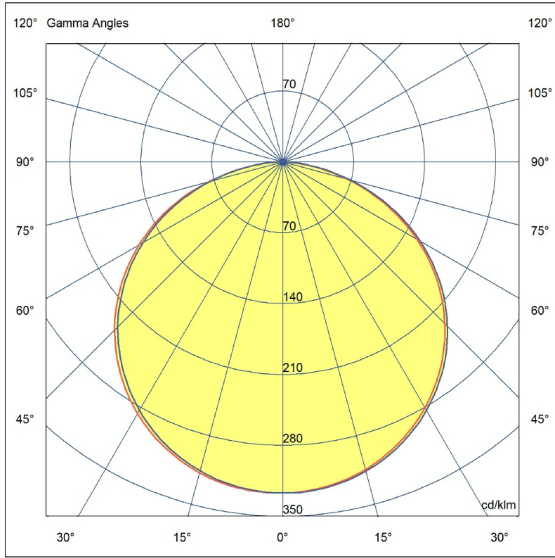

Scandinavian Lighting Concept

S11060

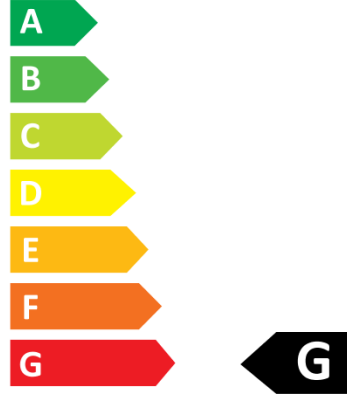

5 kWh/1000h



2019/2015

