

**Bestell-Nr.:** 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326


**Produktbeschreibung:** TL13,51600lm850,StepDIM,ESG



TL 13, Tunnelleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, vorschaltgeräteseitiger Anschluss,LED, Mid Power LED, Bemessungslichtstrom: 51.600lm, Lichtausbeute: 188lm/W, Lichtfarbe: 850, Farbtemperatur: 5000K, Vorschaltgerät: 10StepDIM, mit Anschlussleitung mit Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1m, Leitungsausprägung: FE05B/CPR class B2ca s1a-d1-a1, Bemessungsleistung: 275W, netzseitiger Anschluss,6polig, max. 10mm<sup>2</sup> (5G+1), mit Klemme, Leuchtengehäuse, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 1.529mm, Breite: 56mm, Höhe: 36mm, E-Box, aus Edelstahl 1.4404 (AISI316), gebeizt und passiviert, Länge: 510mm, Breite: 213mm, Höhe: 112mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Satz = 12 Stück

IP 66 

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 30,1  
GTIN (EAN): 4058352385326

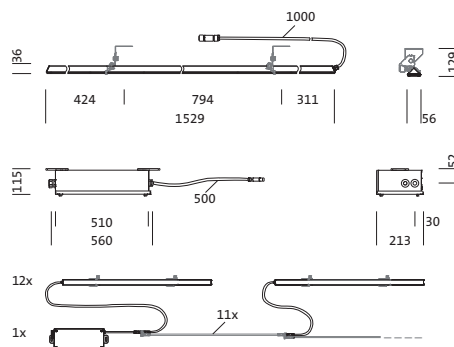

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326

**Technische Detailbeschreibung:** TL13,51600lm850,StepDIM,ESG



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Tunnelleuchte
- Produktname: TL 13
- Bestell-Nr.: 5WM25C803XN2

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 1529mm
- Breite: 56mm
- Höhe: 36mm
- Gewicht: 30,1kg

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### **Bestückung:**

- Zusatz: Mindestbiegeradius:  
Leitungsdurchmesser x 10

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-dimmbar
- Ansteuerung: 10StepDIM

#### **Komponente 2**

#### **Komponente 3**

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP66
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Leuchtengehäuse: Edelstahl 1.4404  
(AISI316), gebeizt und passiviert
- Anzahl: 12 Stück
- E-Box: Edelstahl 1.4404 (AISI316),  
gebeizt und passiviert
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus  
Einscheiben-Sicherheitsglas

#### **Montage**




- Montageart, Montageort: Anbau, am  
Tragwerk, an der Decke

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Anschlussleitung mit  
Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 1m

**Bestell-Nr.:** 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326

**Maße:** TL13,51600lm850,StepDIM,ESG

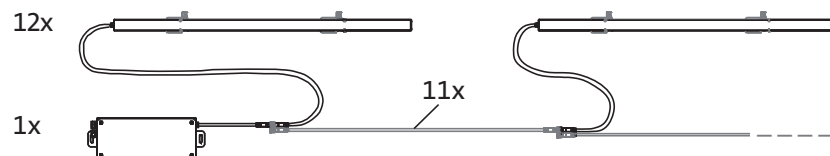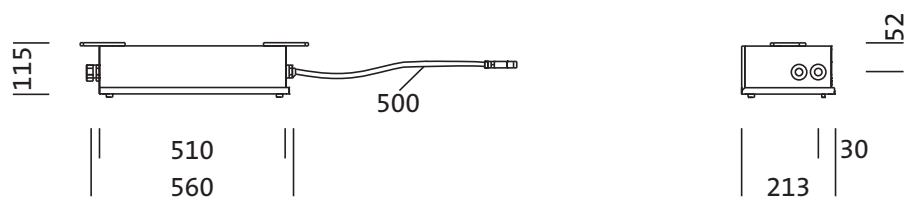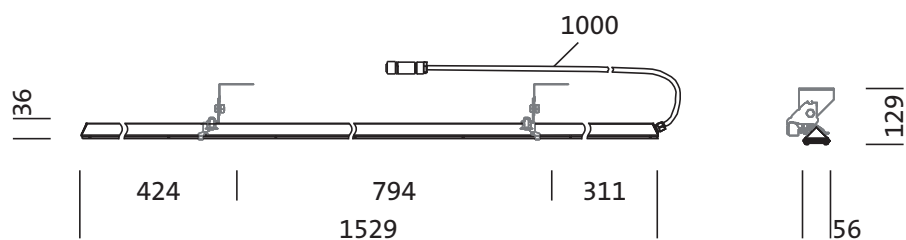

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5WM25C803XN2 | **GTIN (EAN):** 4058352385326

**Planungsdaten:** TL13,51600lm850,StepDIM,ESG


**5WM25C803XN2: 1x LED**

4058352385326

5WM25C803XN2

LED 5000 K | CRI ≥ 80

Φ<sub>N</sub> 4300 lm



— C 0°/180°

- - - C 90°/270°

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -