




## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA

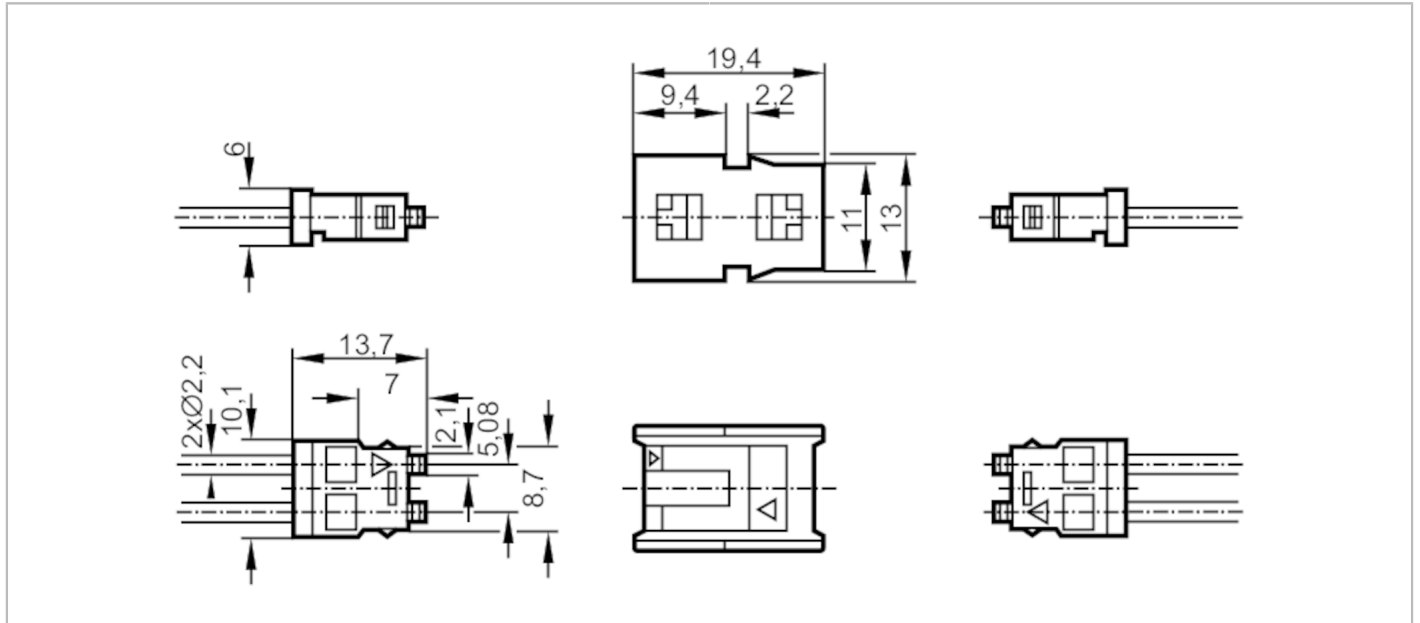

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...70
---------------------	------	----------

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	46
Ausführung Tastkopf		gerade
Gesamtlänge	[mm]	2000; (einseitig vorkonfektioniert 4 x 1000 mm)
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faserdurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------