



**PUR-Kabelmantel, 5-polig**  
**RKM52-0.5-RSM52**

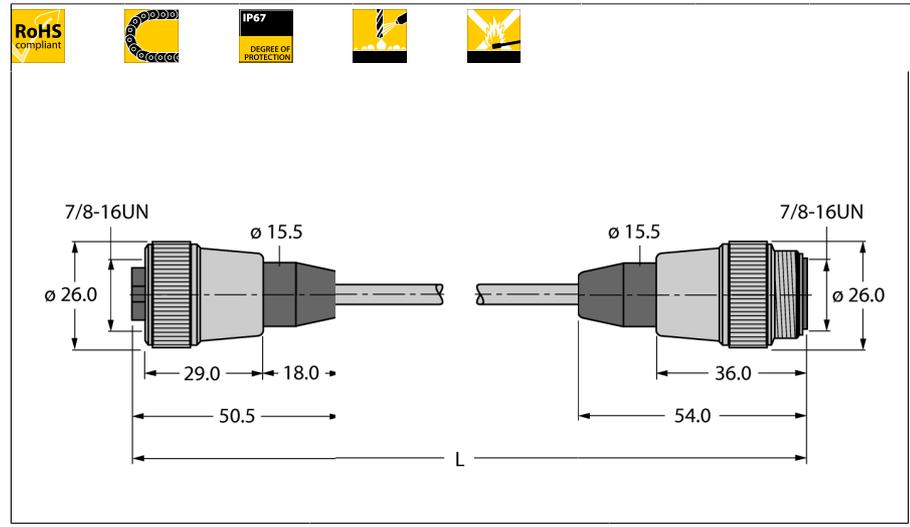


- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8"
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 0.5 Meter

**Leitungsquerschnitt**

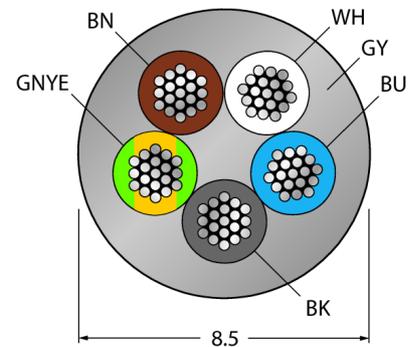


<b>Typenbezeichnung</b>	RKM52-0.5-RSM52
Ident-Nr.	6914148
<b>Steckverbinder A</b>	Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Steckverbinder B</b>	Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Leitung</b>	52
Leitungstyp	Versorgung 5 x 1,5mm <sup>2</sup>
Leitungsdurchmesser	8.5 ± 0.30mm
Leitungslänge	0.5
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Adernquerschnitt	5x1.5
Litzenaufbau	84x0.15
Adernquerschnitt	5x 1.5mm <sup>2</sup>
Nennstrom	15 A
DC-Widerstand	13.3 Ω
<b>Bemessungsspannung</b>	240 V
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+90°C
in Bewegung	0...+90°C
Schleppkettenfähig	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	ja

**Anschlussbelegung links**



**Anschlussbelegung rechts**



Ausgabe • 2019-02-10T17:18:17+01:00