
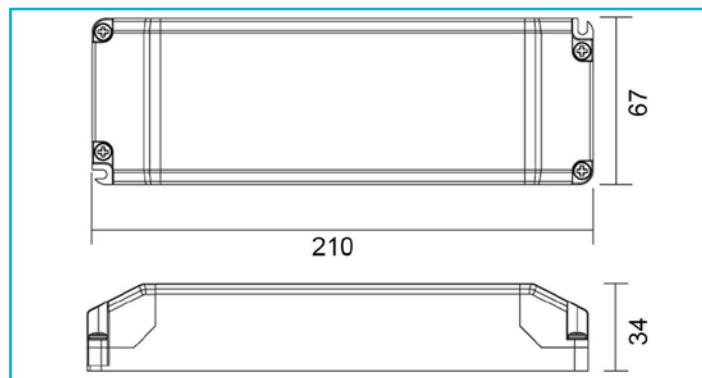


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangsstrom	0-12500 mA
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	2
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	4
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	6
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	9
Einschaltstrom max.	60 A / 300 µs
kapazitive Last	591,2 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	210 mm
Breite	67 mm
Höhe	34 mm
Artikelgewicht	556 g

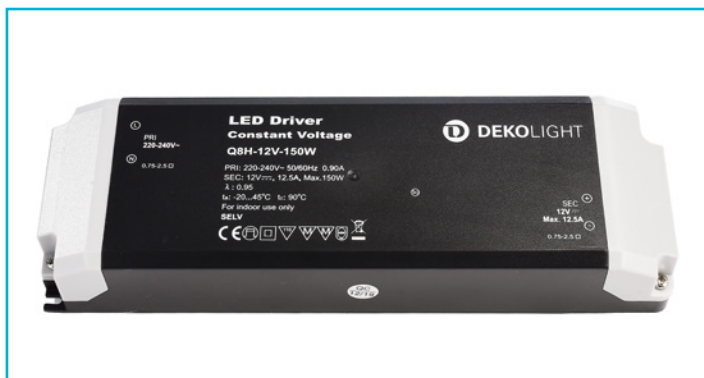