

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer	1B9401
EAN	4015609060764
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

---

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 4P 1h IP67 C-Line mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose  
 mit Schraubanschluss  
 250A 4P 1h IP67 1000V ~  
 Gehäusevorderteil aus Aluminium  
 Gehäusehinterteil aus Kunststoff  
 mit hoch wärmebeständigem Kontakträger  
 mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm  
 zur Außenbefestigung  
 C-Line

### Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	4,3 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	0,36 m
Breite der Verpackung	0,24 m
Tiefe der Verpackung	0,2 m
Bruttogewicht(VPE)	4,3 kg

## Konformitäten

---

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC001322


## Technische Produktdaten

---


Bauform	Wandsteckdose
Stromstärke	250 A
Bemessungsstromstärke	285 A
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Polzahl	4
Uhrzeit	1 h
Spannung	1000 V
Bemessungsspannung	1000 V
Prüfspannung (1min/50Hz)	4000 V
Schutzart (IP)	IP67
Mechanische Schutzart	IK10
Beanspruchungsenergie	20 Joule
Umgebungstemperatur	-40 - 100 °C
Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	35 mm <sup>2</sup>
Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	150 mm <sup>2</sup>
Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5	4 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	34-66 mm
Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel	5-10 mm
Kontaktschrauben	M8
Anziehdrehmoment Kontaktschrauben	8 Nm
Anziehdrehmoment Pilotkontakte	1,4 Nm
Chemikalienbeständigkeit	
- Essigsäure	✓
- Citronensäurelösung	✓
- Milchsäure	✓
- Natriumhydroxidlösung	✓
- Isopropanol	✓
- Methanol	✓
- Ethanol	✓
- Wasserstoffperoxid	✓
- n-Hexan	✓

- Toluol	✓
- Iso-Oktan	✓
- Aceton	✓
- Diethylether	✓
- SAE10W40 Mehrbereichsöl	✓
- Dieselöl	✓
- Ethylacetat	✓

## Zeichnungen

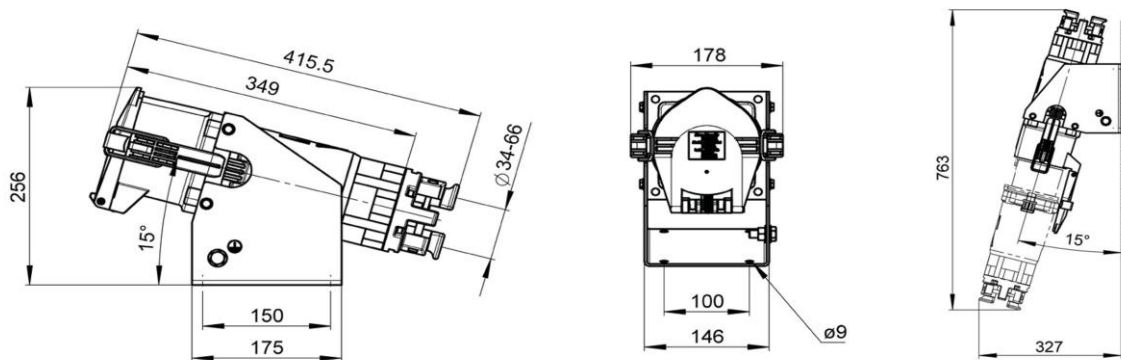

### Kabel ohne Pilotkontakte

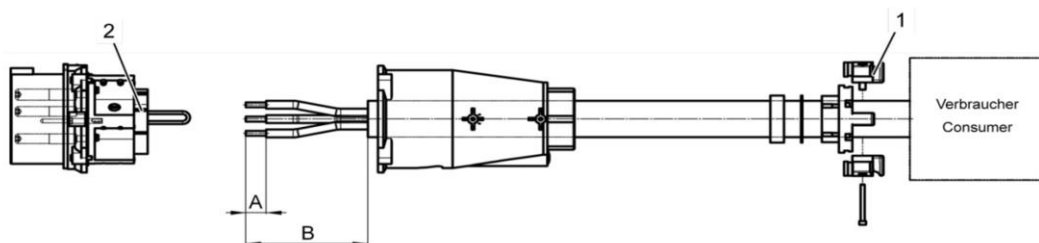

1 Kabelverschraubung

2 Kontaktbuchsen

1.		C-Line	B-Line
<b>Länge</b>		<b>200 A – 250 A</b>	<b>250 A - 400 A</b>
A		30 mm	60 mm
B		150 mm	200 mm