



**Art.-Nr: KMU418WL-SW**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Professional (WL), 8 h, 24 m, IP43,**  
**Kunststoff, Schwarz**

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMU418WL-SW](http://www.rp-group.com/de/item/KMU418WL-SW)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart            | Universal                  |
| Erkennungsweite       | 24 m                       |
| Piktogramm            | Set                        |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                    |
| Schutzart (IP)        | IP43                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                   |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit     | 8 h                        |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC      | - V                                     |
| Leistung max.            | 5,3 W                                   |
| Leistung DS              | 3,9 W                                   |
| Leistung BS              | 1,5 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 35 °C                           |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 35 °C                           |
| Tiefe                    | 34 mm                                   |
| Breite                   | 250 mm                                  |
| Höhe                     | 174 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.45                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.55                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 85 lm                                   |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| EAN                      | 4260766559983                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

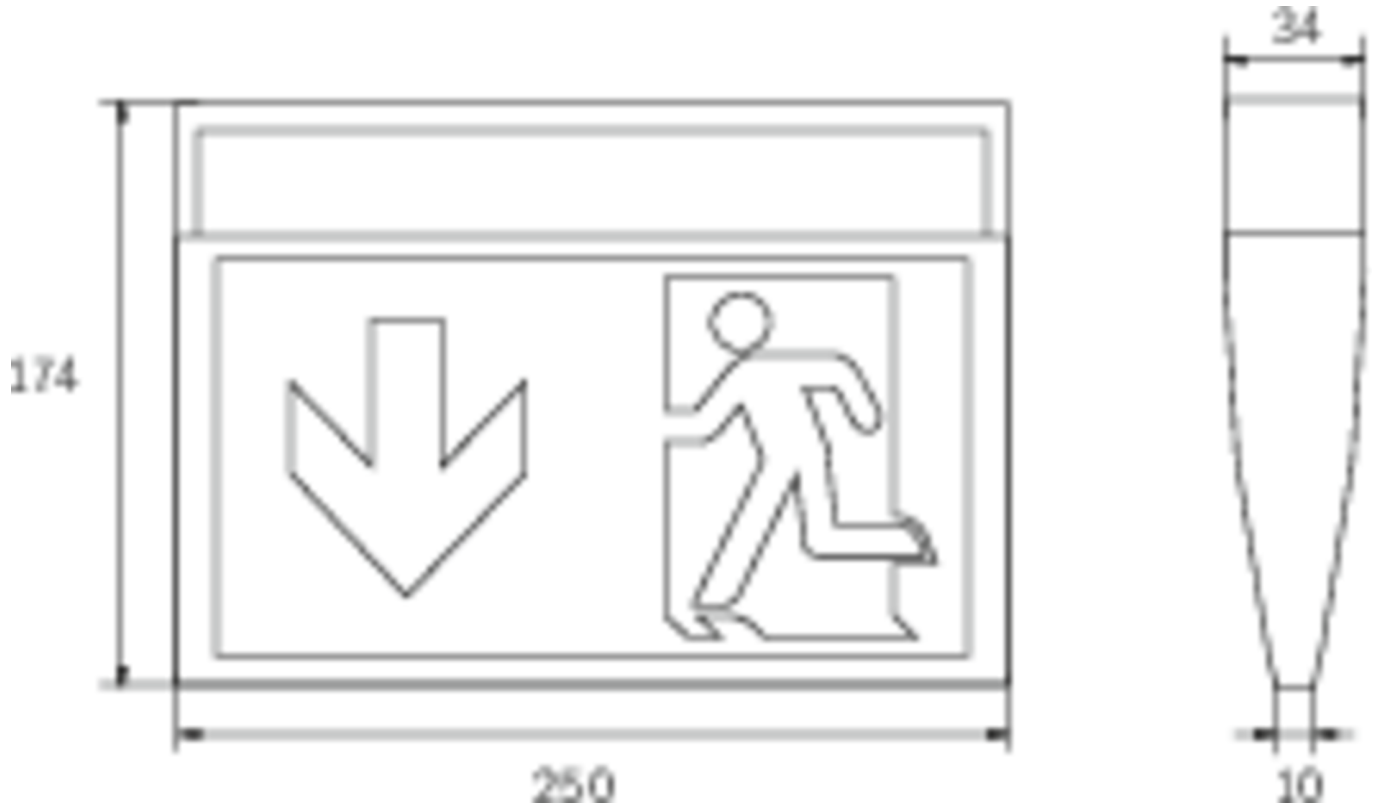

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- KME-EB - Einbaurahmen
- AWKSU - Wandausleger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube

Stand: 30.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.