


Artikel-Nr.	<b>883-9v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 3p 9h IP44 (weiß)</b>
Langbeschreibung	CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 16A 3p 9h IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss technik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional): Absperrschloss Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399707926
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,298 kg
Verpackungsmenge	6
Mindestbestellmenge	6

ETIM 9.0	EC001321
Ausführung	Unterputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	90 mm
b	90 mm
c	92 mm
d	115 mm
e	64 mm
f	35 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	1-4 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

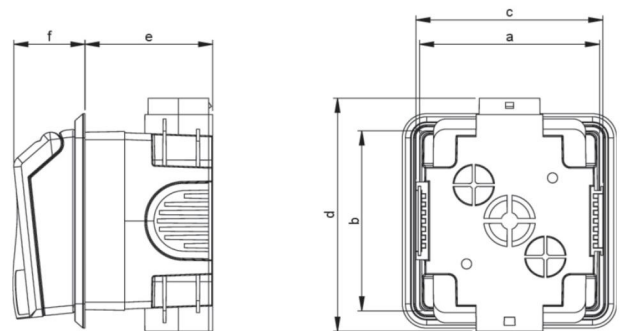

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=883-9v>