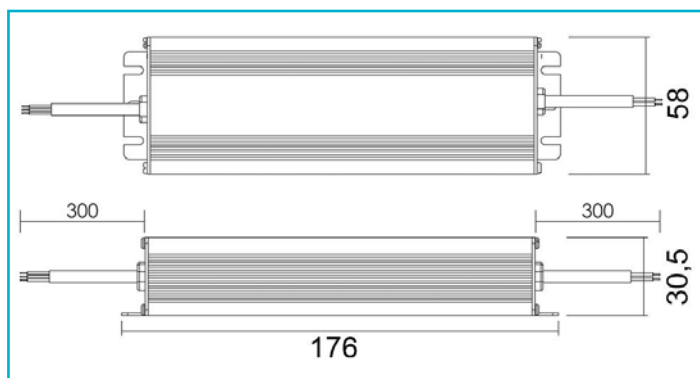


**Besonderheiten**

- robustes Gehäuse
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung	40 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-1670 mA
Leistungsfaktor	0,96
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	5
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	9
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	12
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	19
Einschaltstrom max.	30 A / 300 µs
kapazitive Last	626,3 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 67

Lebensdauer	50000 h
Länge	176 mm
Breite	58 mm
Höhe	30,5 mm
Artikelgewicht	560 g

