



# SCEKLP 10.3030.25/DALI

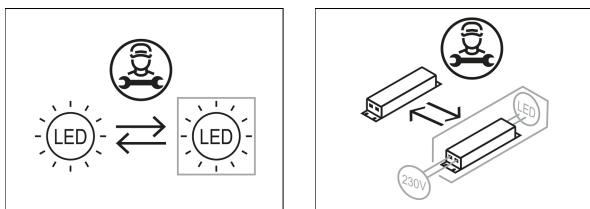

| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 644083        | 4043544503107 |
| silber  | 644084        | 4043544503114 |
| weiß    | 644085        | 4043544503121 |

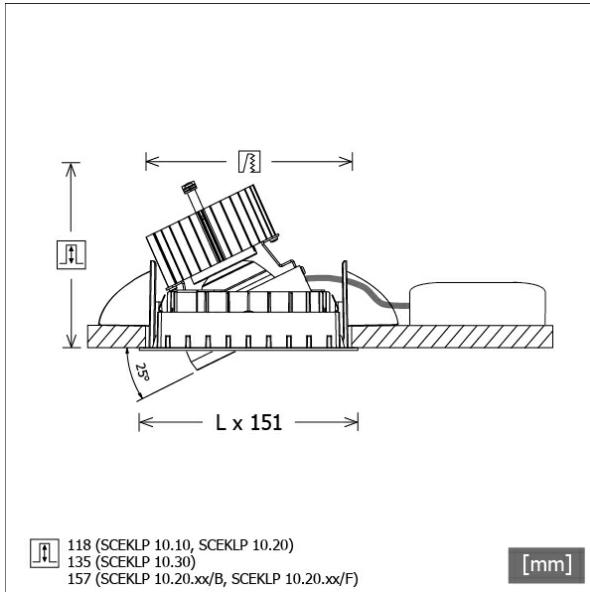

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 80 / 3000 K                                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 36.0 W  |
| Leuchten-Lichtstrom | 3620 lm   |
| Systemeffizienz     | 100.55 lm/W   |
| Moduleffizienz      | 151.94 lm/W   |
| UGR 4H/8H 70/50/20  | 20.3/20.3 (C0/C90)  |
| Abstrahlwinkel      | 25°   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | III   |
| Schutzart           | IP20  |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 125 mm  |
| Breite                | 125 mm  |
| Höhe                  | 138 mm  |
| Einbautiefe           | 135 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 100 mm  |
| Nettogewicht          | 1.04 kg |
| Bruttogewicht         | 1.09 kg |


# SCEKLP 10.3030.25/DALI

## SCEKLP 10.3030.25/DALI

Scene 1 System - Spotlight Insert (1xLED 36W 830/3000K 3620lm 25 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 |
| 15°          | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| 30°          | 383  | 383  | 383  | 383  |
| 45°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>n</b>           | LED               |
| Efficiency         | 101 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 36 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.3              |
| UGR C90/C270       | 20.3              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Zubehör



**SCER 1.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 1.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 1.300**  
Einbaurahmen 3-flammig