


Artikel-Nr: 5261320

Wannenleuchten

Leuchte LUNA N LED WET 1313mm 1x32W LOPRA 4000lm



Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED - Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

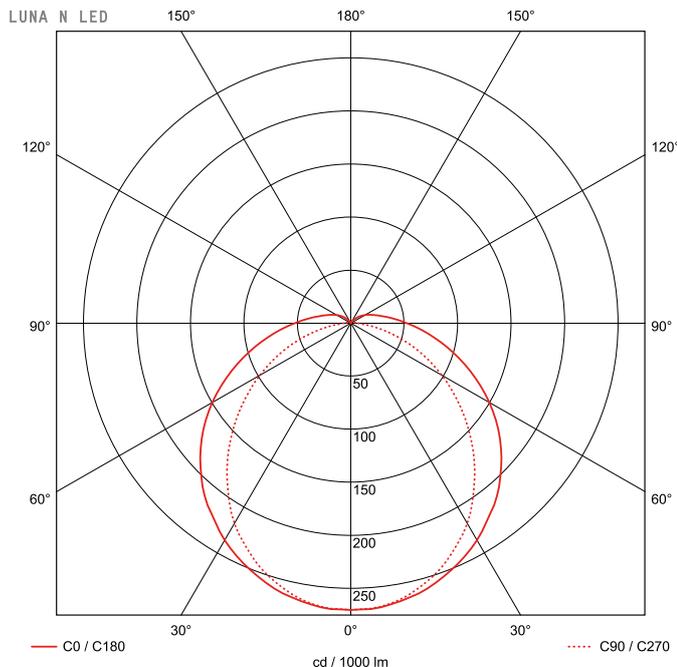

EAN 4018098235187 Energie-Effizienz-Klasse
Statistische 94054039
Warennummer

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	96
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	4020
Systemleistung W	32
Lichtstrom Im/W	128
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.6 / 21.8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	2
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	62000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1313
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	2.2

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.37
Breite m VPE	0.095
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	2.4

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C16A 40

MATERIAL

Gehäusefarbe Grau RAL 7035

Ausführung NaWaRoh nein
möglich

Werkstoff des Gehäuses GFK-Polyester

Werkstoff der LOPRA
Abdeckung*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

24.07.2019