



LUNXS 401.840.1/DALI

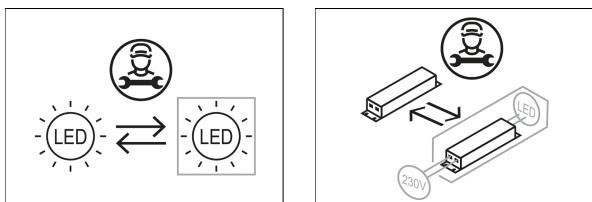

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665695	4043544750082
schwarz	665696	4043544750099
weiß	665697	4043544750105

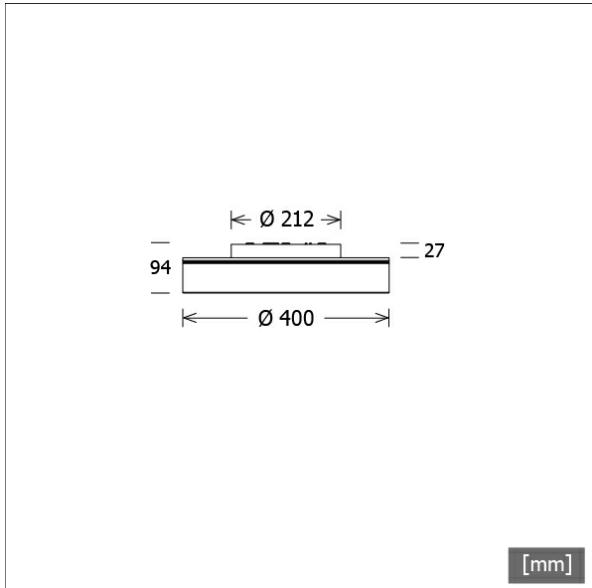

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhangung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



2700 K



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	18.3 W
Leuchten-Lichtstrom	1820 lm
Systemeffizienz	99.45 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.7/21.7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 401.840.1/DALI

LUNXS 401.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 18W 840/4000K 1820lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	324	324	324
30°	286	286	286	286
45°	227	227	227	227
60°	152	152	152	152
75°	65	65	65	65
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.21	68.1
6.0	18.42	17.0
9.0	27.62	7.6
12.0	36.83	4.3
15.0	46.04	2.7

Efficiency	LED 101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	18 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)