



# TUV TL Mini

## TUV 6W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		UV-Beständigkeit	
Sockel	G5 [ G5]	UV-C-Strahlung	1,7 W
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion	<b>Produktdaten</b>	
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h	Gesamt-Produktcode	871150062364527
Systembeschreibung	na [ -]	Bestell-Produktname	TUV 6W FAM/10X25BOX
<b>Lichttechnische Daten</b>		EAN/UPC - Produkt	8711500623645
Farbcode	- [ Nicht spezifiziert]	Bestellcode	62364527
Lichtfarbe	- [ Not Specified]	Local Code	1095006
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %	Anzahl pro Verpackung	1
<b>Elektrische Kenndaten</b>		Anzahl pro Umverpackung	250
Power (Rated) (Nom)	6 W	Material-Nr. (12NC)	928000704013
Lampenstrom (Nom)	0,16 A	Nettogewicht (Einzelteil)	21,000 g
Spannung (Nom)	42 V		
<b>Mechanische Kenndaten</b>			
Sockelinformation	Nicht anwendbar [ -]		

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# TUV TL Mini

## Abmessungsskizzen

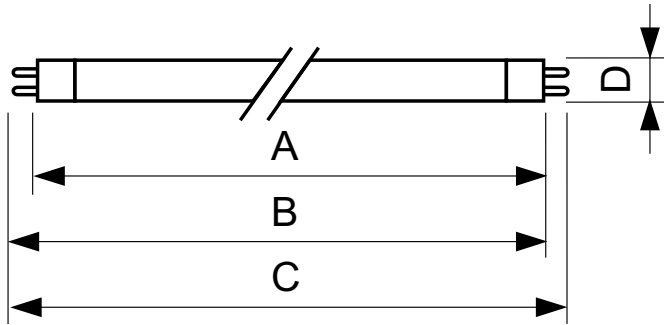

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm

TUV 6W

## Photometrische Daten

