


# E21132



## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-50-V-V-X/2,5M

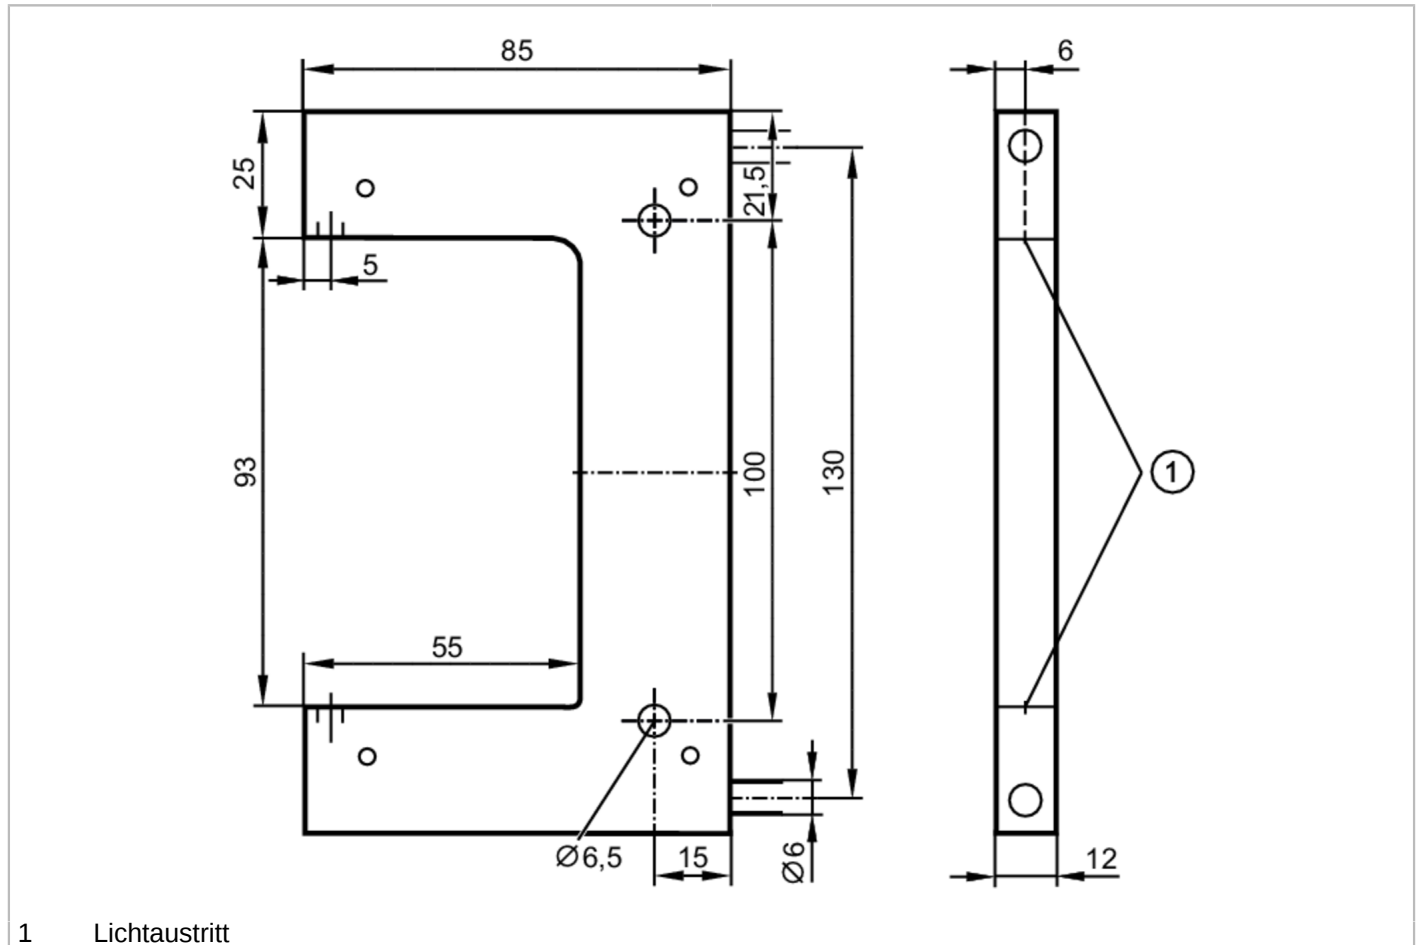

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Erfassungsbereich	
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OBF; OMF
OBF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	93
OMF	
Reichweite Fiberoptik [mm]	93
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-58...315

# E21132



## Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-50-V-V-X/2,5M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1161,5
Tastkopfhöhe	[mm]	12
Tastkopfbreite	[mm]	143
Tastkopflänge	[mm]	85
Tastkopflänge	[mm]	12 x 143 x 85
Gesamtlänge	[mm]	2500
Minimaler Biegeradius	[mm]	19
Werkstoffe		Halteelement: 1.4301 (Edelstahl / 304)
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück