


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>2341-10</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Kupplung 63A 4p 10h IP44 POWER TWIST</b>
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 63A4p 10h IP44 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss-technik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399001765
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,664 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2



ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	10 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss-technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	269 mm
b	107 mm
K (Kabel Ø)	14,5-36 mm
SW	61 mm
Leitung flexibel	6-16 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	200 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm

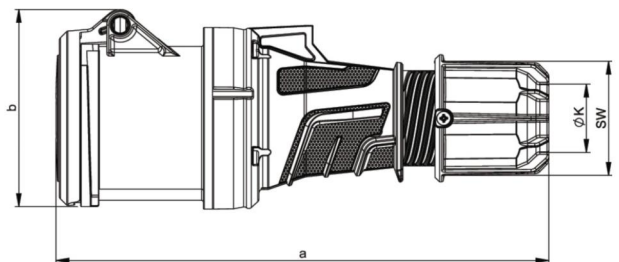

[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)