


## socle de prise mural - dimensions du boîtier 90x90

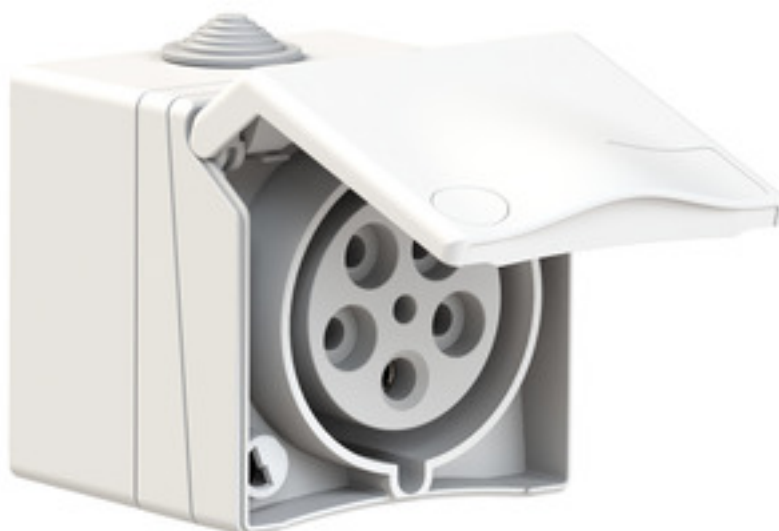


| Description de l'article             |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence                            | 110712                |
| EAN                                  | 4024941222303         |
| Groupe de produits                   | Socle de prise saille |
| Intensité                            | 32A                   |
| Nombre de pôles                      | 5p                    |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE               |
| Emplacement du contact de protection | 6h                    |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V    |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz            |

| Description de l'article         |   |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection             | IP44                                    |
| Code couleur                     | rouge                                   |
| Couleur de l'appareil            | null                                    |
| Connectique                      | avec borne à vis                        |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>                    |
| Entrée de câble                  | douille de protection contre le ployage |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 90mm                                    |
| Largeur de l'appareil en mm      | 90mm                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 95mm                                    |
| Dimensions du boîtier            | 90x90 mm                                |
| Matériau du boîtier              | ABS + polycarbonate                     |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé     |

| Autres caractéristiques techniques |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | null, null, L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.376 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941222303   |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Longueur            | 95 mm         |
| Largeur             | 90 mm         |
| Hauteur             | 90 mm         |
| Poids               | 0,377 kg      |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 6 ST          |
| EAN                 | 4024941222600 |
| Longueur            | 370 mm        |
| Largeur             | 218 mm        |
| Hauteur             | 125 mm        |
| Poids               | 2,429 kg      |
| Volume              | 9 329,4 ccm   |



| Ampere Poles               | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>5 | Schutzk.<br>Domestic |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| a                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| c                          | 73,0    | 73,0    | 73,0    | 73,0    | 73,0                 |
| d                          | 73,0    | 73,0    | 73,0    | 73,0    | 73,0                 |
| e                          | 47,0    | 47,0    | 47,0    | 47,0    | 47,0                 |
| f                          | 48,0    | 48,0    | 48,0    | 48,0    | 48,0                 |
| g                          | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0    | 25,0                 |
| Cond. mm <sup>2</sup> min. | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 1,0                  |
| Cond. mm <sup>2</sup> max. | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 10      | 2,5                  |

4MB463

