



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AMR401SC

Die AMR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN


| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 40 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 6,4V/1,2Ah LiFeP04 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,3 W |
| Leistung DS | 3,5 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |



| | |
|----------------------|---------------|
| Länge | 79 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 151 mm |
| Einbaumaß Länge | 176 mm |
| Einbaumaß Breite | 68 mm |
| Einbaumaß Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.17 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 1.53 kg |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260766554933 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

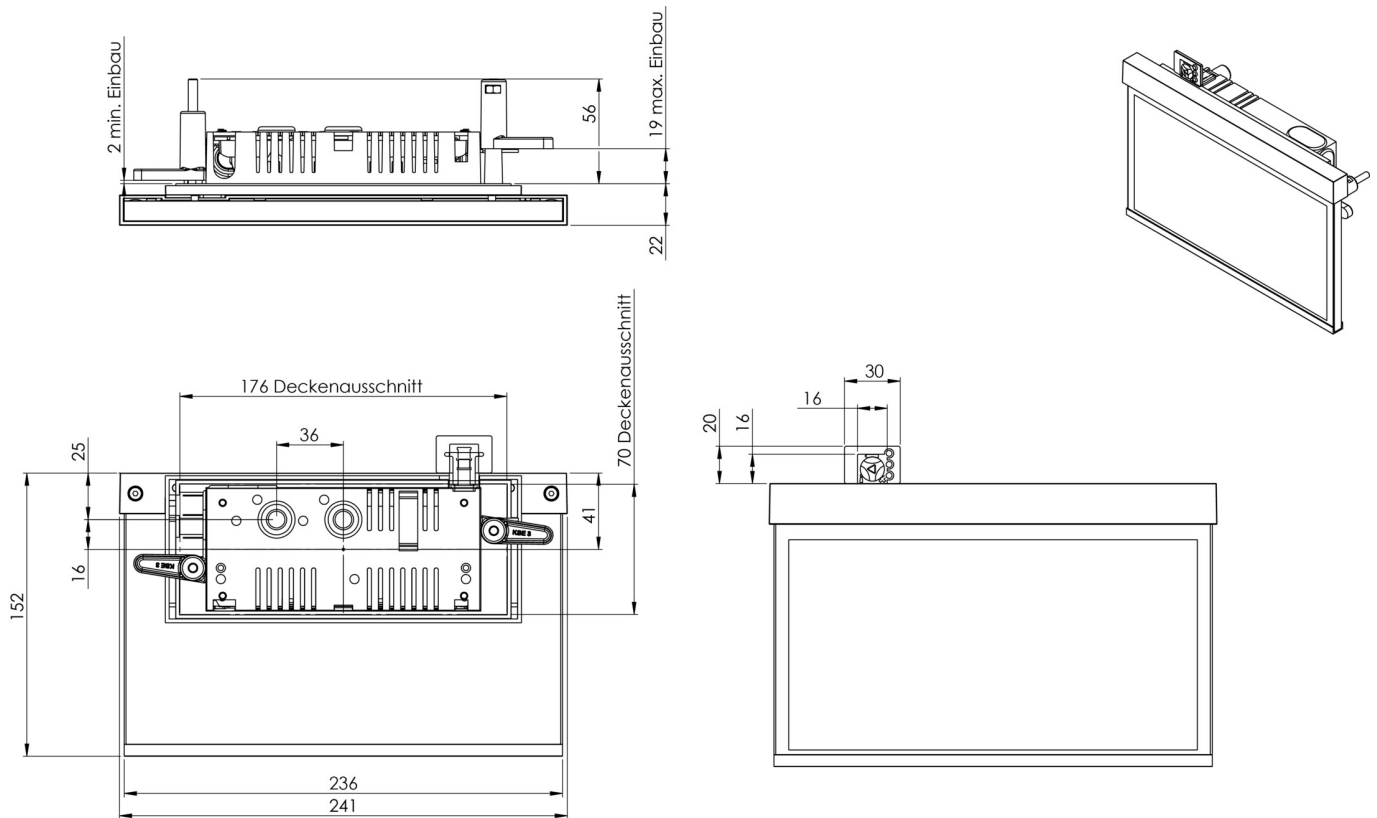

ZUBEHÖR

BALLPLX-AM - Ballschutzhaube 330x250x77mm inkl. Laschen

AM-XBE - A-Serie Betoneinputzkasten