




Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.6060.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15H 60SW

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 6,0 m,
3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

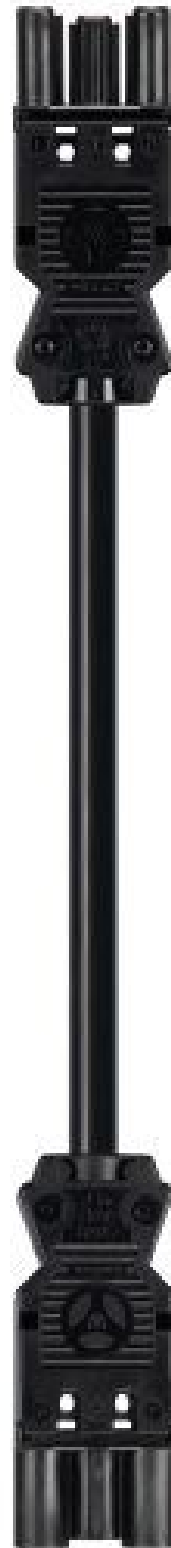

| | |
|----------|---------------|
| Art. Nr. | 92.232.6060.1 |
|----------|---------------|

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4015573533363 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 8 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i3 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 2,423 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 6 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

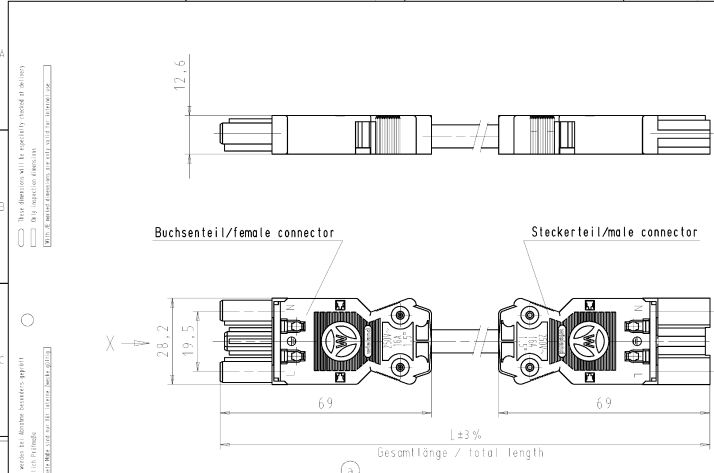

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Kabel/cable: H05Z1Z1-F3G1,5 Halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 15H..

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| .F | Farbe colour | Codierung *X* Buchse female | Codierung *Y* Stecker male | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | | | schwarz black |
| .2 | weiß white | | | weiß white |
| .3 | grau grey | | | schwarz black |
| .5 | rot red | | | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 92.232.XX60.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1060.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1BS 15H 10SW |
| U2.232.XX60.F | XX in m-Schritten | U2.232.1260.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1BS 15H X12SW |
| 92.232.XX80.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1080.1 = 10dm/L= 1000mm | |

80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and lable according to A 1960.000

Toleranzung Size ISO 14068 / Tolerance system Size ISO 14068 / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) / (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

(0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed / (0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed / (0) - Zeichnung, keine modifikationen erlaubt / Drawing, no modifications allowed
 (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change
 (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-----------|------|---------------------------|---------------|----------|-------|
| | | Werkstoff/Material | ZUGB. | Lsg./Blt. | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Blatt / Sheet | von / of | Index |
| / | / | | | | | T | 92.232.0260.1 | 01K | b |

(1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change / (1) - Änderung / Change
 (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change / (2) - Änderung / Change
 (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change / (3) - Änderung / Change

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-----------|------|---------------------------|---------------|----------|-------|
| | | Werkstoff/Material | ZUGB. | Lsg./Blt. | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Blatt / Sheet | von / of | Index |
| / | / | | | | | T | 92.232.0260.1 | 01K | b |

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm
or Impression-KI 2504 halogen-free

60-FEM-09/916