


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>1252-4</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose 32A 5p 4h IP67</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose 32A 5p 4h IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben oder hinten<br>inkl. Blindverschraubung<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399998058   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 0,351 kg  |
| Verpackungsmenge    | 5   |
| Mindestbestellmenge | 5   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001321              |
| Ausführung                     | Aufputz               |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                  |
| Polzahl                        | 5                     |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                  |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme         |
| Kabeleinführung                | Verschraubung         |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |
| Befestigungsart                | Außenbefestigung      |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 163 mm                 |
| b                       | 112 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

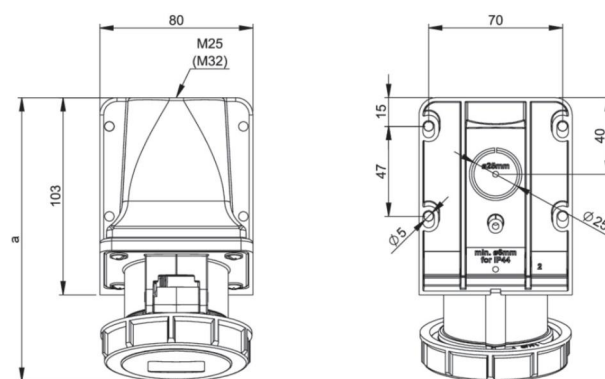

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=1252-4>