

Artikeldatenblatt 1141

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1141
Artikel:	Cillux DLI 3H-A
EAN:	4255637501307
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Cillux DLI 3H-A

Auffallend anders

Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Inklusive asymmetrischer Linse zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 131

Tiefe (mm): 36

Nettogewicht (kg): 0,494



Maßzeichnung | dimensional drawing

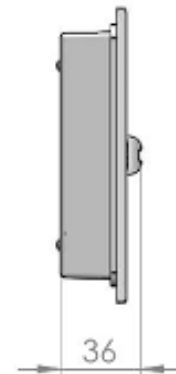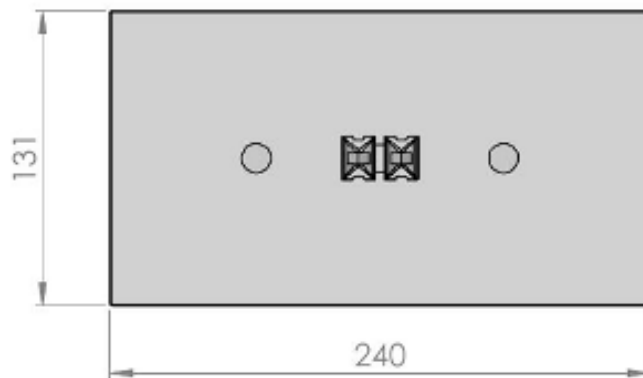

Bohrplan | drilling plan

