


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.7055.0

Etagenklemme WKFN 2,5 E/35

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35,
Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

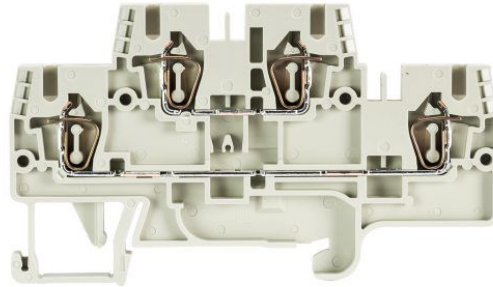

Art. Nr.	56.703.7055.0
EAN	4015573718395
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	UL+CSA 300V/600V
------------------------------	------------------

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	24 A

Technische Zeichnung
