

3254-13/S-TR

3254-13/C-TR

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten


Technical data

- Lampensockel - Lamp cap	GI3
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V 2A-250V (.../C-...)
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

Merkmale

Characteristics


- Gehäuse aus polycarbonat, transparent
— Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
— Copper alloy contacts
- Mit Top Test
— With top test

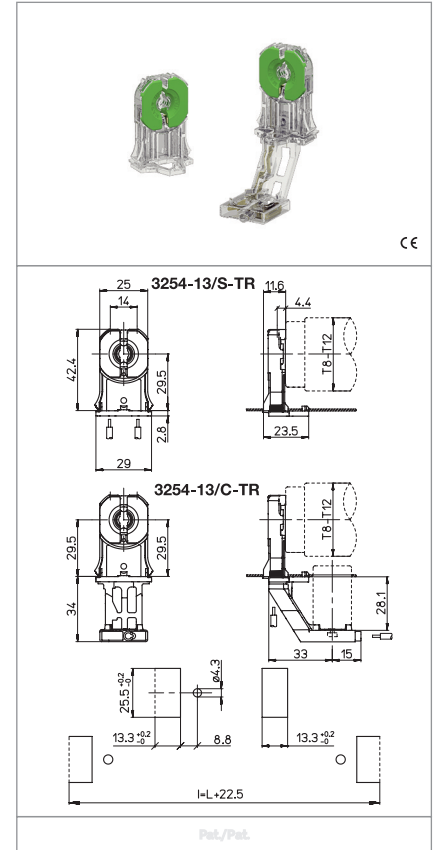

Durchsteckbefestigung push-through fixing	Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-2	Lichtpunkthöhe ab Unterseite leuchtenblech lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 29,5	Ausführung ohne Haltezapfen version without stop nib
Rotor aus PBT in Rastposition... PBT rotor with position of... 90°	Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1	Leitungsabsisolierung rigid wires stripping 8-10

Prüfzeichen

Quality marks

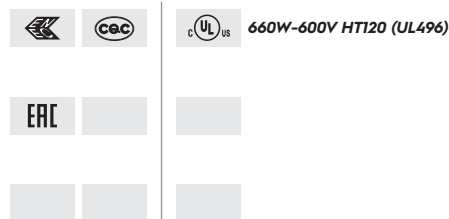

Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produkthinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
3254-13/S-TR	6,4	500		
3254-13/S-SN-TR	6,2	500		
3254-13/C-TR	11,3	250		
3254-13/C-SN-TR	11,2	250		