

Leuchtmittel



Artikelnummer **1206725LF**

GTIN **4029299946000**

Deepink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/1206725LF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3640 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 22 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitsige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1449 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,476 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 650 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farbortoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	22 W
Leuchtmittellichtstrom	3640 lm
Leuchtmittelleffizienz	165,5 lm/W
Energieverbrauch	23 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

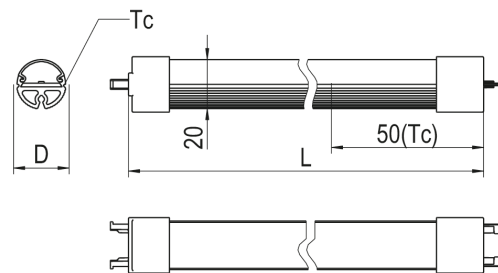



Ausschreibungstext

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3640 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 22 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206725LF
Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 145-865M0350 LF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1449 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 650 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: 865
Farbortoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

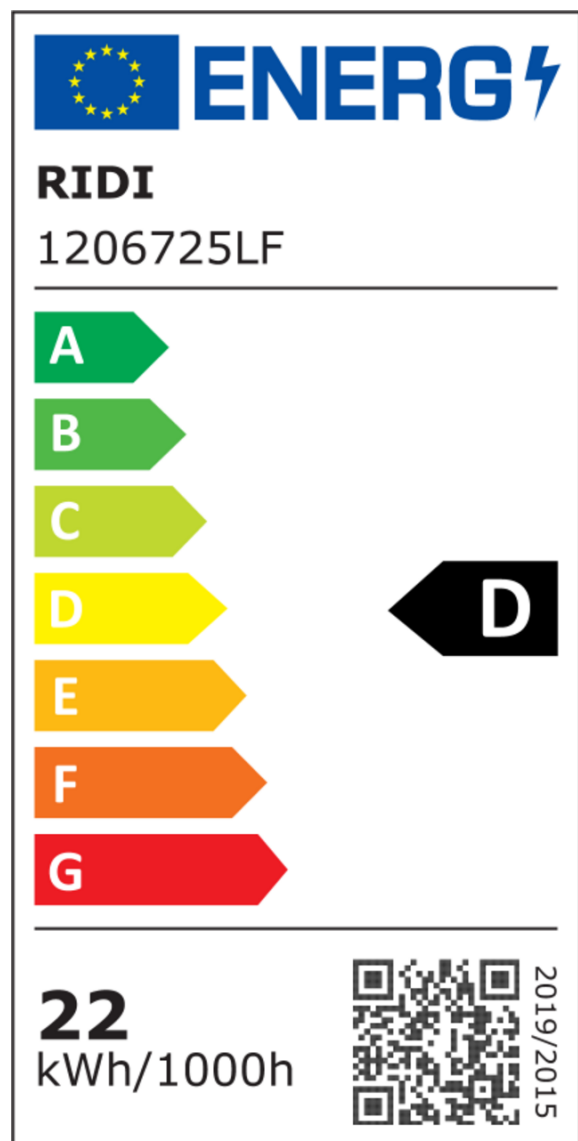




RIDI
1206725LF

A
B
C
D
E
F
G

22
kWh/1000h



2019/2015