


Frico Sunnan SUN30 Luftentfeuchter

FRICO

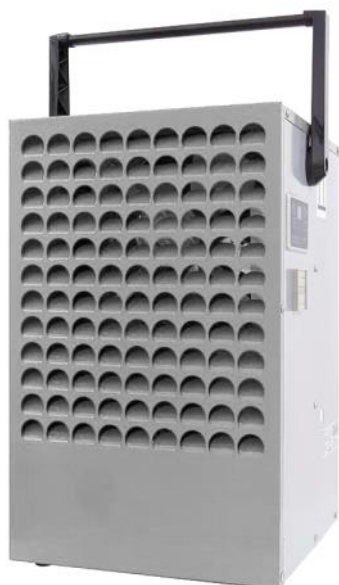

Sunnan SUN30 – Handlicher Kondensat-Entfeuchter für größere Räume mit umweltfreundlichem R 290 Kältemittel

Sunnan 30 ist ein sehr einfach zu handhabender Kondensat-Entfeuchter. Er kann z.B. bei Wasserschäden sehr schnell die Feuchtigkeit aus Baustoffen entfernen.

In Kellern und Lagerhallen sorgt Sunnan 30 für die richtige Luftfeuchtigkeit, um Korrosion, Geruch und Schimmelprobleme zu vermeiden. Gleichzeitig wird der Raum zusätzlich noch erwärmt.

Sunnan 30 arbeitet mit einem energieeffizienten Rotationskompressor. Dieser spart ca. 30% Energie im Vergleich zu ein Kolbenkompressor. Auf der Rückseite hat er einen eingebauten Hygrostat, Betriebsstundenzähler und eine Automatik-Abschaltung bei vollem Behälter.

Sunnan 30 hat einen eingebaute Auffangbehälter mit Niveauwächter und Anschlussmöglichkeit für einen Ablaufschlauch (ø13 mm). Sunnan 30 hat ein geringes Gewicht, ist bei der Lagerung platzsparend stapelbar und hat ein zwei Meter langes Anschlusskabel mit geerdetem Stecker.

Der Sunnan 30 wird in Schweden hergestellt. Die Abdeckung ist aus verzinktem lackiertem Blech gefertigt. Farbe Vorderseite; Ral7046. Farbchassis; RAL9006.

Die Luftentfeuchter sind vom TÜV geprüft und zugelassen nach: LVD-Richtlinien: EN60335-1 und EN60335-2-40
EMV-Richtlinien: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 und EN61000-3-3 EMF-Richtlinie: EN 62233

Technische Daten:

Max. Raumgröße:	190 m ²
Empfohlene Raumgröße:	10-115 m ²
Ventilator Leistung (Stufe 1, 2):	200 / 280 m ³ / h
Entfeuchtung bei 20°C/60% RF:	13 Liter / Tag
Entfeuchtung bei 30°C/80% RF:	30 Liter / Tag
Leistung:	500 W
Umgebungstemperaturen:	+8°C bis +32°C
Tankvolumen:	6,2 Liter
Lüfterstufen:	2
Abmessungen (mm):	337 x 327 x 528
Gewicht:	18,5 kg
Schallpegel:	47-51 dB
Kältemittel:	R290
IP-Schutzklasse:	IPX4
Artikel Nr.:	247275
Farbe:	RAL7046/RAL9006

Technische Änderungen vorbehalten.

