

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.297.7000.0

Konfektionierte Leitung GST18i3KSBS 15E 70TR01

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m,
3-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot,
Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.297.7000.0
EAN	4049088275500
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

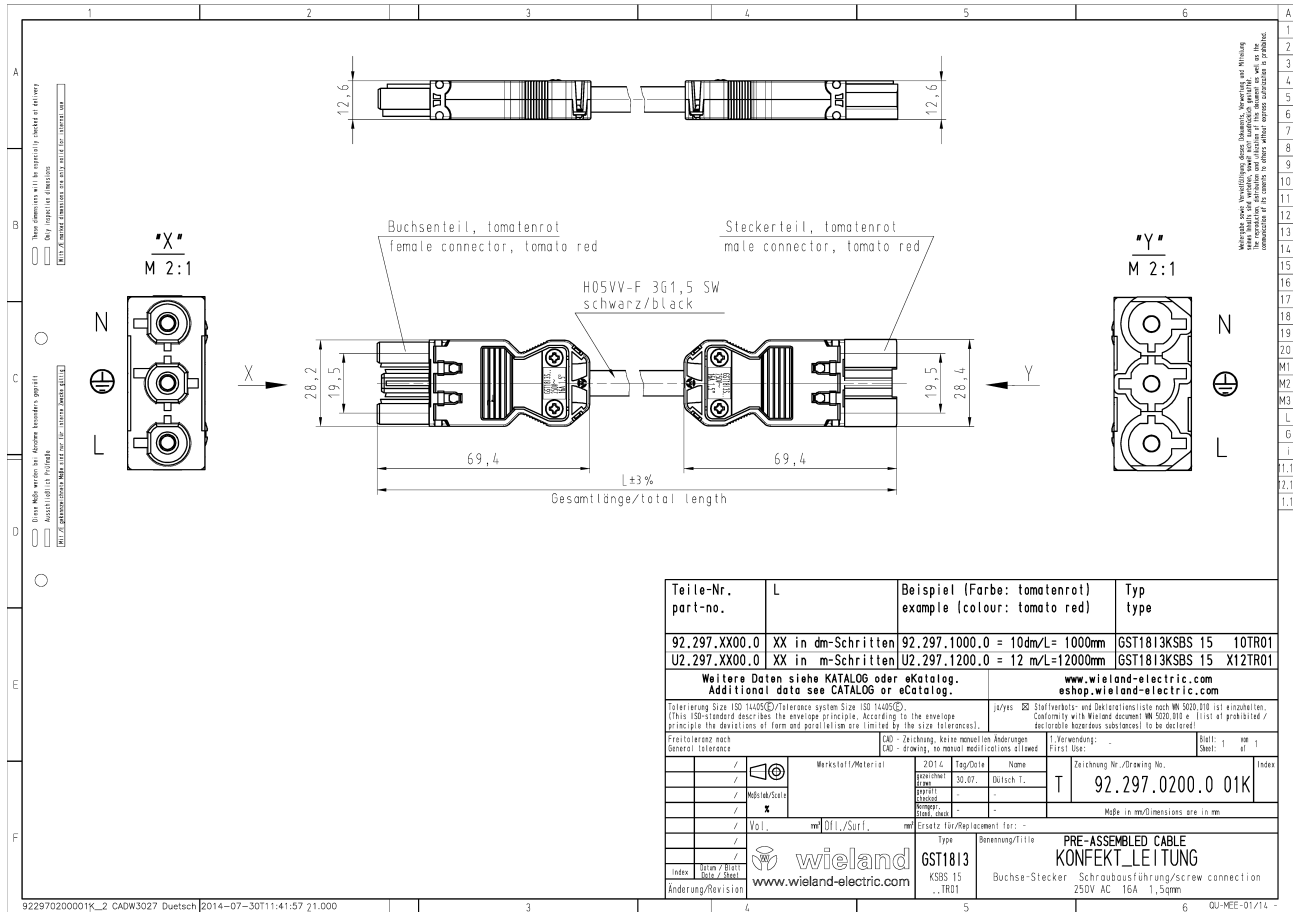
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,828 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.297.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.297.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 15 10TR01
U2.297.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.297.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 15 X12TR01
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small> Fertigerzeugnis nach ISO 14001/Produktions system Size ISO 14001 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Konformität mit Wieland document NN 5020.010 et (List of prohibited / see foreign hazardous substances) to be deleted! </small>			
<small> Fertigtoleranz nach General tolerance </small>		<small> (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AD) - drawing, no manual modifications allowed </small>	<small> Anwendung: First Use: </small>
<small> Werkstoff/Material: 2014 30.07. 01/14 1. </small>		<small> Name: 01/14 1. </small>	
<small> Maßstab/Scale: 1:1 </small>		<small> Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.297.0200.0 01K </small>	
<small> Vol.: 01/14/1. </small>		<small> Ersatz für/Replacement for: Made in mm/dimensions are in mm </small>	
		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG	
<small> Typ: KSBS 15 .TR01 </small>		<small> Benennung/Titel: Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5qmm </small>	
<small> Index: Datum / Date: 2014-07-30 </small>		<small> Änderung/Revision: 1 </small>	