


## ANIMEO KNX



4 AC Motor Controller WM

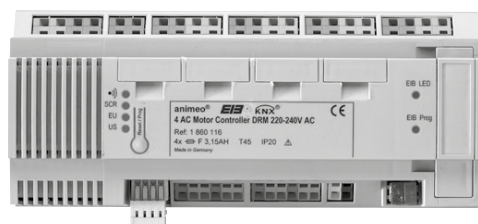

4 AC Motor Controller DRM

## Technische Daten

Verwendung	Außen
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Betriebsspannung:	230 V AC
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Ausgangsspannung:	230 V AC
Max. Stromverbrauch:	max. 3,15 A pro Ausgang
<b>KNX 4 AC Motor Controller WM</b>	
Abmessungen (B × H × T):	255 × 180 × 61 mm
<b>KNX 4 AC Motor Controller DRM</b>	
Abmessungen (B × H × T):	210 × 90 × 61 mm

## Somfy Motorsteuergeräte mit spezieller Anschlusstechnik 230 V Antriebe

Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Außenjalousien und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4 × 230 V AC Antrieben.

## Produktvorteile

- Aufrüstbarkeit: Jederzeit erweiterbar mit dem Somfy animeo RTS- oder EnOcean Funkmodul. Ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand lassen sich die 4 Antriebe mittels der Funktechnologie individuell ansteuern
- Durch Somfy animeo KNX RTS Funkempfänger (Art.-Nr. 1 860 191) und animeo KNX EnOcean Empfänger (Art.-Nr. 1 860 229) können RTS- oder EnOcean-Signale zum KNX-Bus geleitet werden
- Positionsrückmeldung der angeschlossenen Antriebe während der Fahrt und bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage

	Artikel-Nr.
<b>KNX 4 AC Motor Controller WM</b>	<b>1 860 114</b>
<b>KNX 4 AC Motor Controller DRM</b>	<b>1 860 116</b>