


E12432



Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

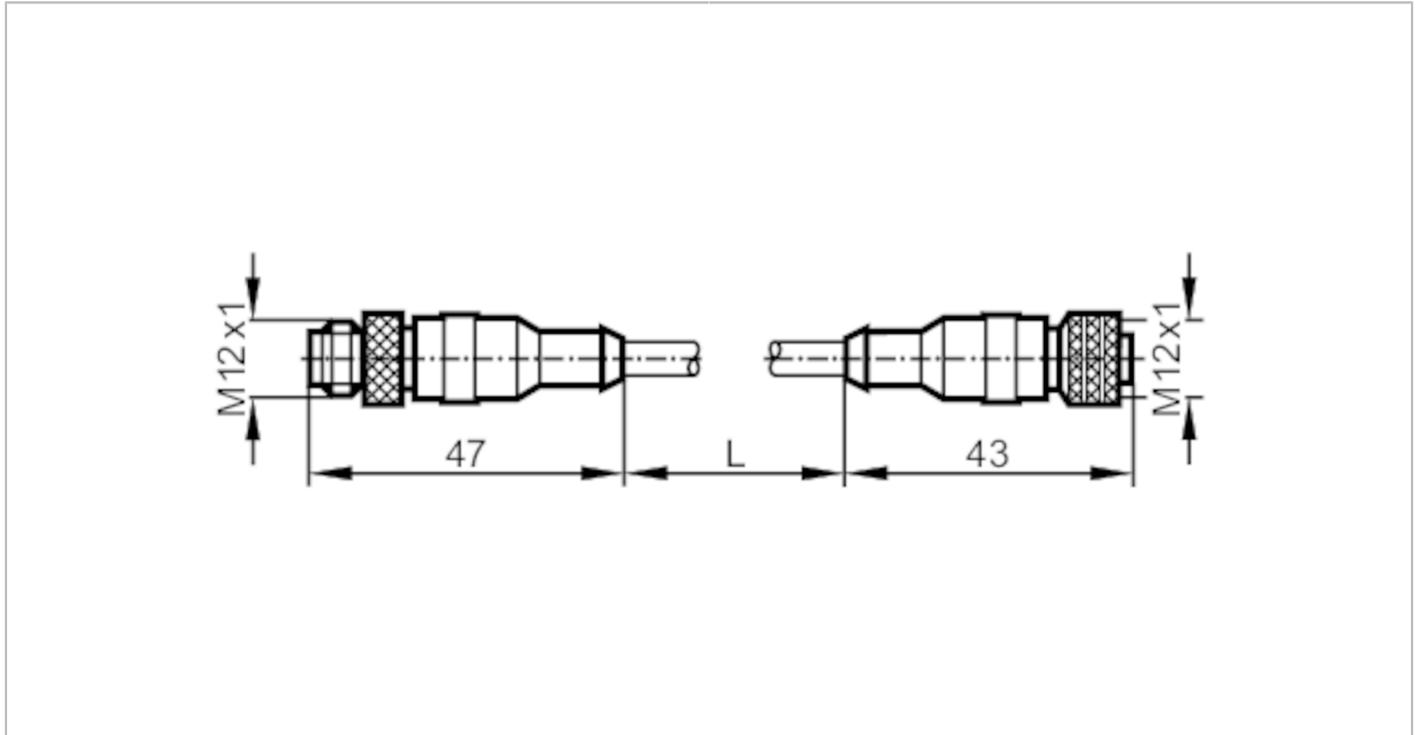

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	51
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



E12432




Verbindungskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Anschluss

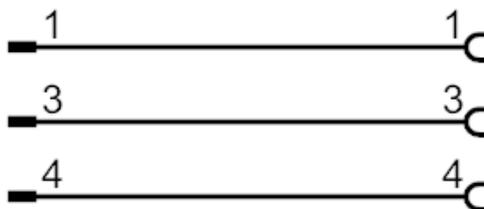

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

