

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PLEDS LED-Stripes 75 W / 65 W / RGB / 3.000 K / 4.000 K

- Flexibler LED-Stripe
- Dimmbar (über optionalen Controller)
- Länge: 5 m
- Höhe: 3 mm
- Eingangsspannung: 24 V DC
- Anschlussmöglichkeit: offene Kabel
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebstemperatur: -15°C bis +50°C
- Max. zu betreibende Gesamtlänge: 5m
- Mindestbiegeradius: 10 mm
- Lebensdauer: 60.000 h
- Schaltzyklen: 30.000
- Spannungskonstant



PLEDSWW + PLEDSNW



PLEDSRGBW



Informationen

Art.-Nr.	05400796	05400797	05400798
ID-Nr.	057138	057139	057140
Type	PLEDSWW	PLEDSNW	PLEDSRGBW
VPE	1 / 35	1 / 35	1 / 30
Leistung	13,5 W/m	13,5 W/m	16 W/m
Lichtstrom	1.100 lm/m	1.220 lm/m	820 lm/m
Farbtemperatur	3.000 K	4.000 K	RGB + 3.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß	Neutralweiß	RGB + Warmweiß
LED Typ	SMD 3528	SMD 3528	SMD 5050
LED Anzahl	900	900	300
Schnittmöglichkeit (je)	33,4 mm / 6 LED	33,4 mm / 6 LED	100 mm / 6 LED
Breite	8 mm	8 mm	10 mm
Gewicht	138 g	100,5 g	169 g
Energieeffizienzklasse	G	F	G
Energieverbrauch	14 kWh/1.000H	14 kWh/1.000H	16 kWh/1.000H

Allgemeine Hinweise:

Vor dem Hintergrund der technischen Umsetzbarkeit bitten wir zu beachten, dass die Lumenwerte, die ein Stripe auf einem Meter wiedergibt nicht auf dessen Gesamtlänge potenziert werden können. Ein Leistungsabfall ist technisch- und konstruktionsbedingt nicht ausschließbar.

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Produkt-Hinweise und Montageanweisungen.
(auch online zu finden auf unserer Homepage www.protecclass.de)

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • www.protecclass.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2022. © PROTEC.class/PROTEC.net


Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PLEDS LED-Stripes 75 W / 65 W / RGB / 3.000 K / 4.000 K

Schnittmöglichkeiten:

PLEDSWW + PLEDSSNW
(je 33,4 mm / 6 LED)

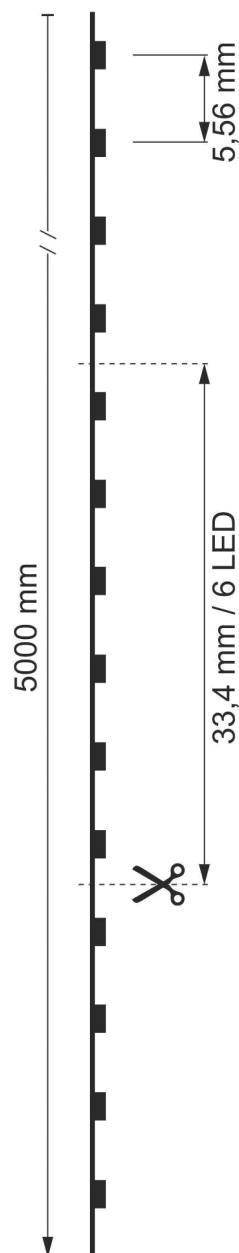

PLEDSRGBW
(je 100 mm / 6 LED)

